
東京ビッグサイト

展示施設概要

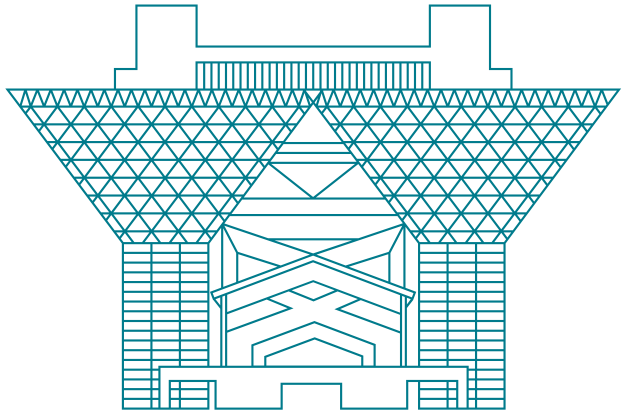

TOKYO BIG SIGHT

INDEX

※ 南展示棟は 2019 年 7 月からの利用となります。
南展示棟に 関する記載内容は 2018 年 6 月時点の計画となります。今後の状況により変更となる場合があります。

展示施設全体図 ····· 1- 2

東展示棟

東ホール全体図 ····· 3- 4
東 1 ホ ー ル ····· 5- 6
東 2 ホ ー ル ····· 7- 8
東 3 ホ ー ル ····· 9-10
東 4 ホ ー ル ····· 11-12
東 5 ホ ー ル ····· 13-14
東 6 ホ ー ル ····· 15-16

東新展示棟

東 7 ホ ー ル ····· 17-18
東 8 ホ ー ル ····· 19-20
リンクスペース ····· 21-22

西展示棟

西ホール全体図 ····· 23-24
西 1 ホ ー ル ····· 25-26
西 2 ホ ー ル ····· 27-28
西 3 ホ ー ル ····· 29-30
西 4 ホ ー ル ····· 31-32
ア ト リ ウ ム ····· 33-34
屋 上 展 示 場 ····· 35-36

南展示棟

南ホール全体図 ····· 37-38
南 1 ホ ー ル ····· 39-40
南 2 ホ ー ル ····· 41-42
南 3 ホ ー ル ····· 43-44
南 4 ホ ー ル ····· 45-46


※面積表記は、壁芯・通り芯を
もとに算定しています。

TOKYO BIG SIGHT


展示施設全体図

正式名称	東京国際展示場
呼称	東京ビッグサイト
会場規模	敷地面積 265,751.63 m² 建築面積 185,348.54 m² 延床面積 316,992.81 m²
展示施設規模	屋内展示場面積 115,420 m² 東展示ホール 51,380 m²（6ホール） 東新展示ホール 14,760 m²（2ホール） 西展示ホール 29,280 m²（4ホール） 南展示ホール 20,000 m²（4ホール） 屋上展示場 6,000 m²

1F全体図

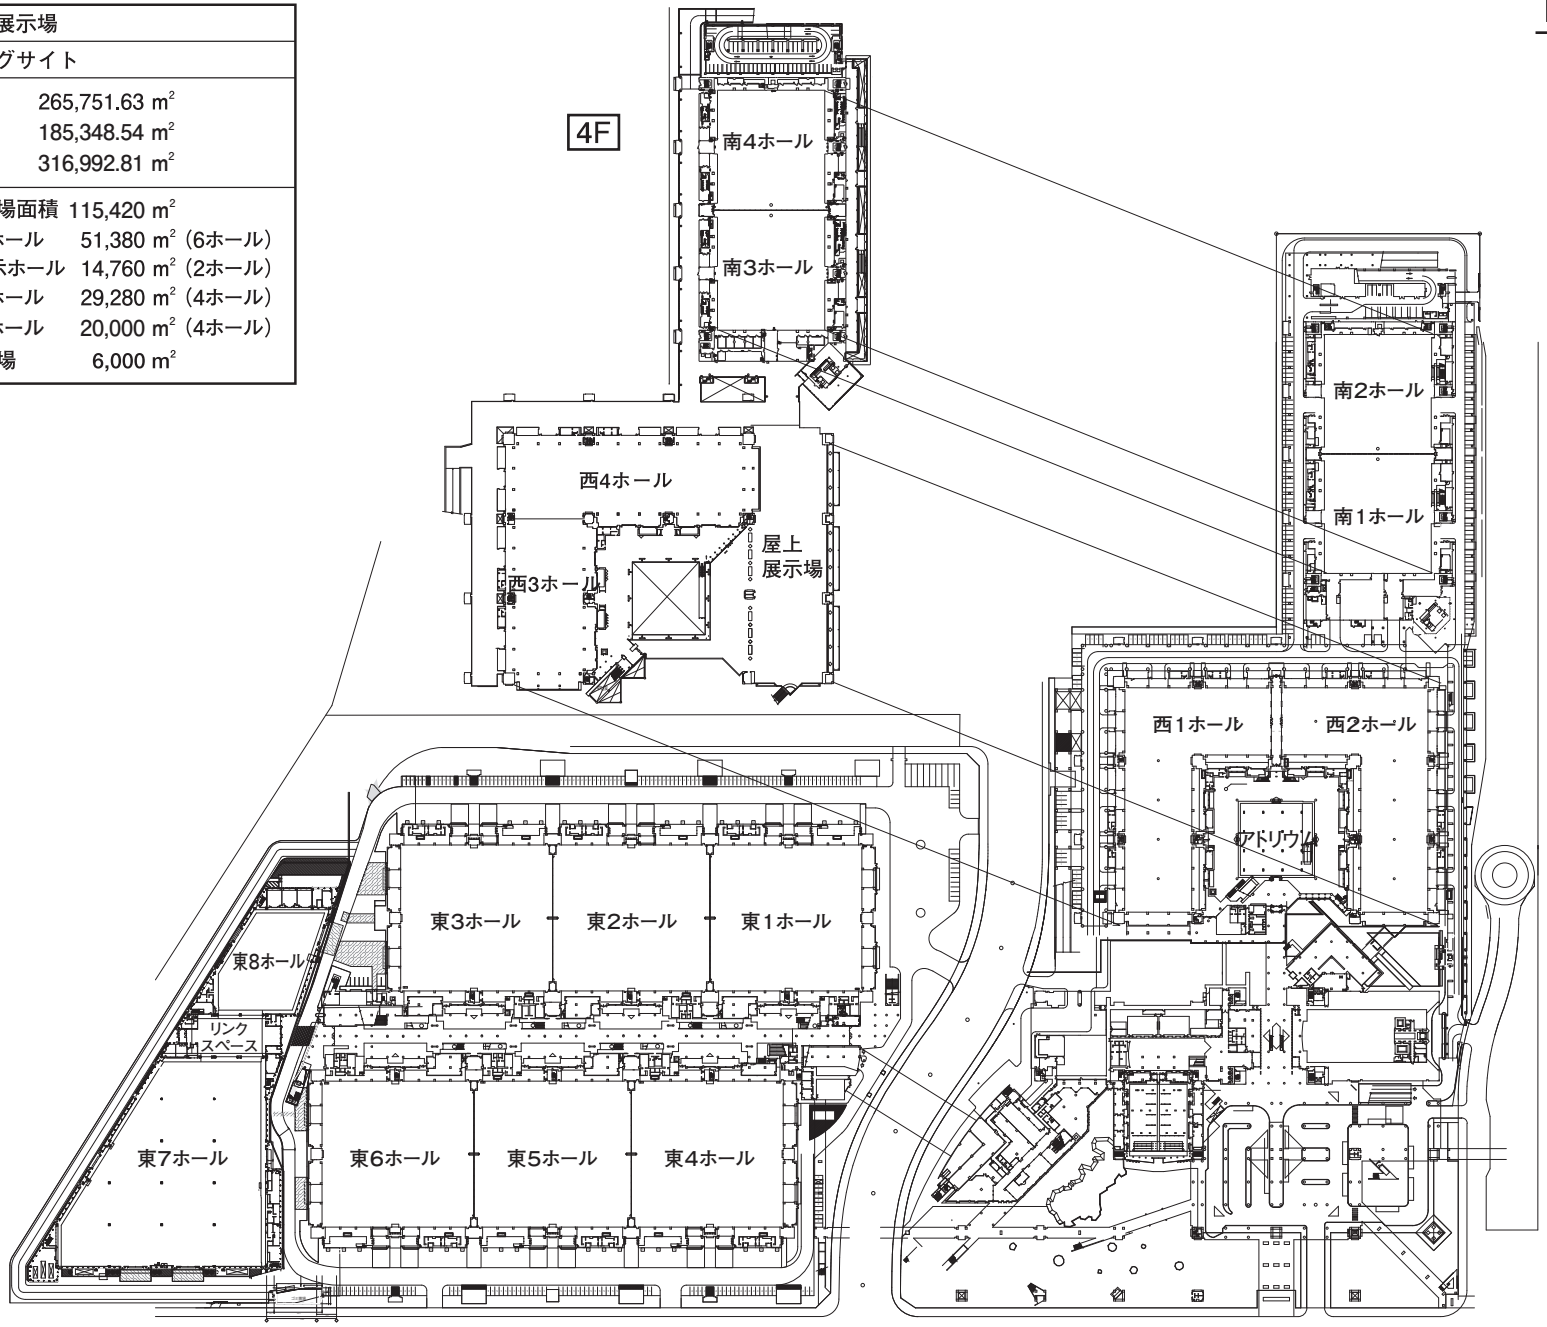


2F全体図

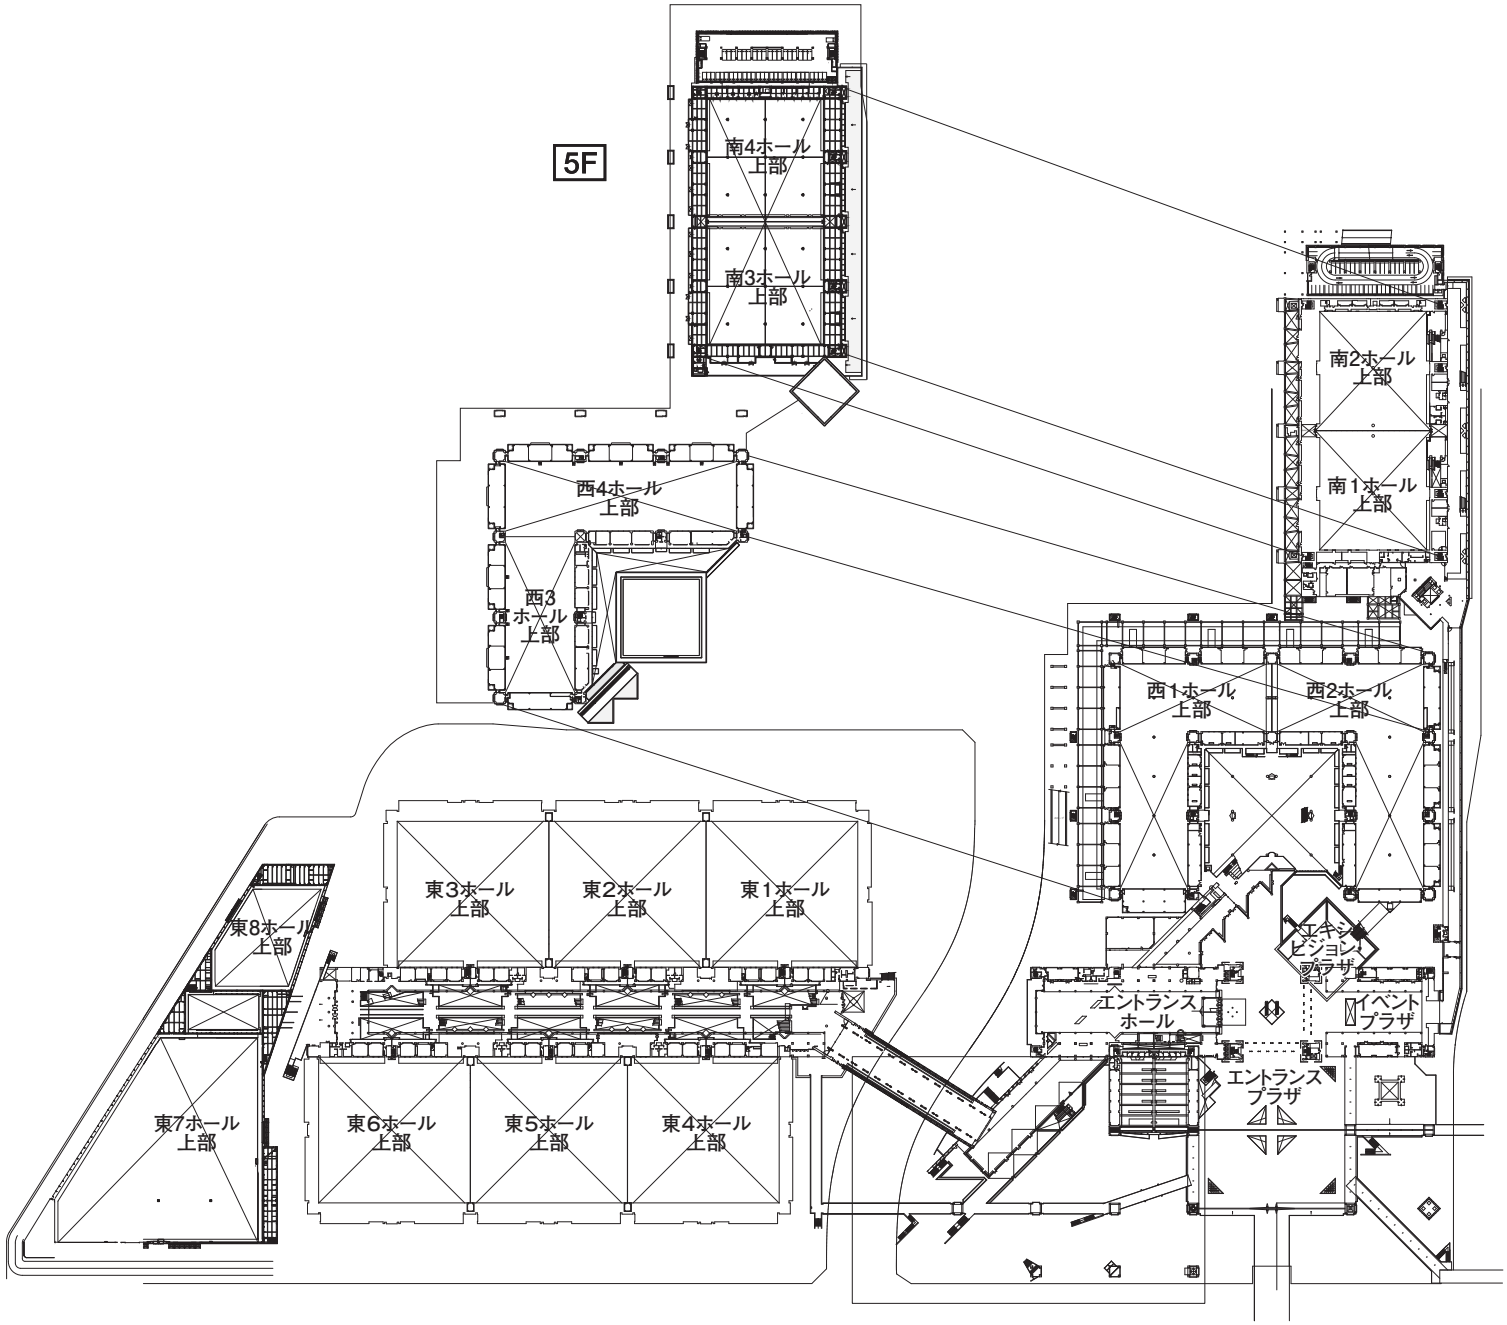
5F
南4ホール
上部
南3ホール
上部
南2ホール
上部
南1ホール
上部
西4ホール
上部
西3
ホール
上部
西1ホール
上部
西2ホール
上部
東3ホール
上部
東2ホール
上部
東1ホール
上部
東8ホール
上部
東7ホール
上部
東6ホール
上部
東5ホール
上部
東4ホール
上部
エキシビション
プラザ
エントランス
ホール
イベント
プラザ
エントランス
プラザ


TOKYO BIG SIGHT

東展示棟・東新展示棟全体図

1F全体図

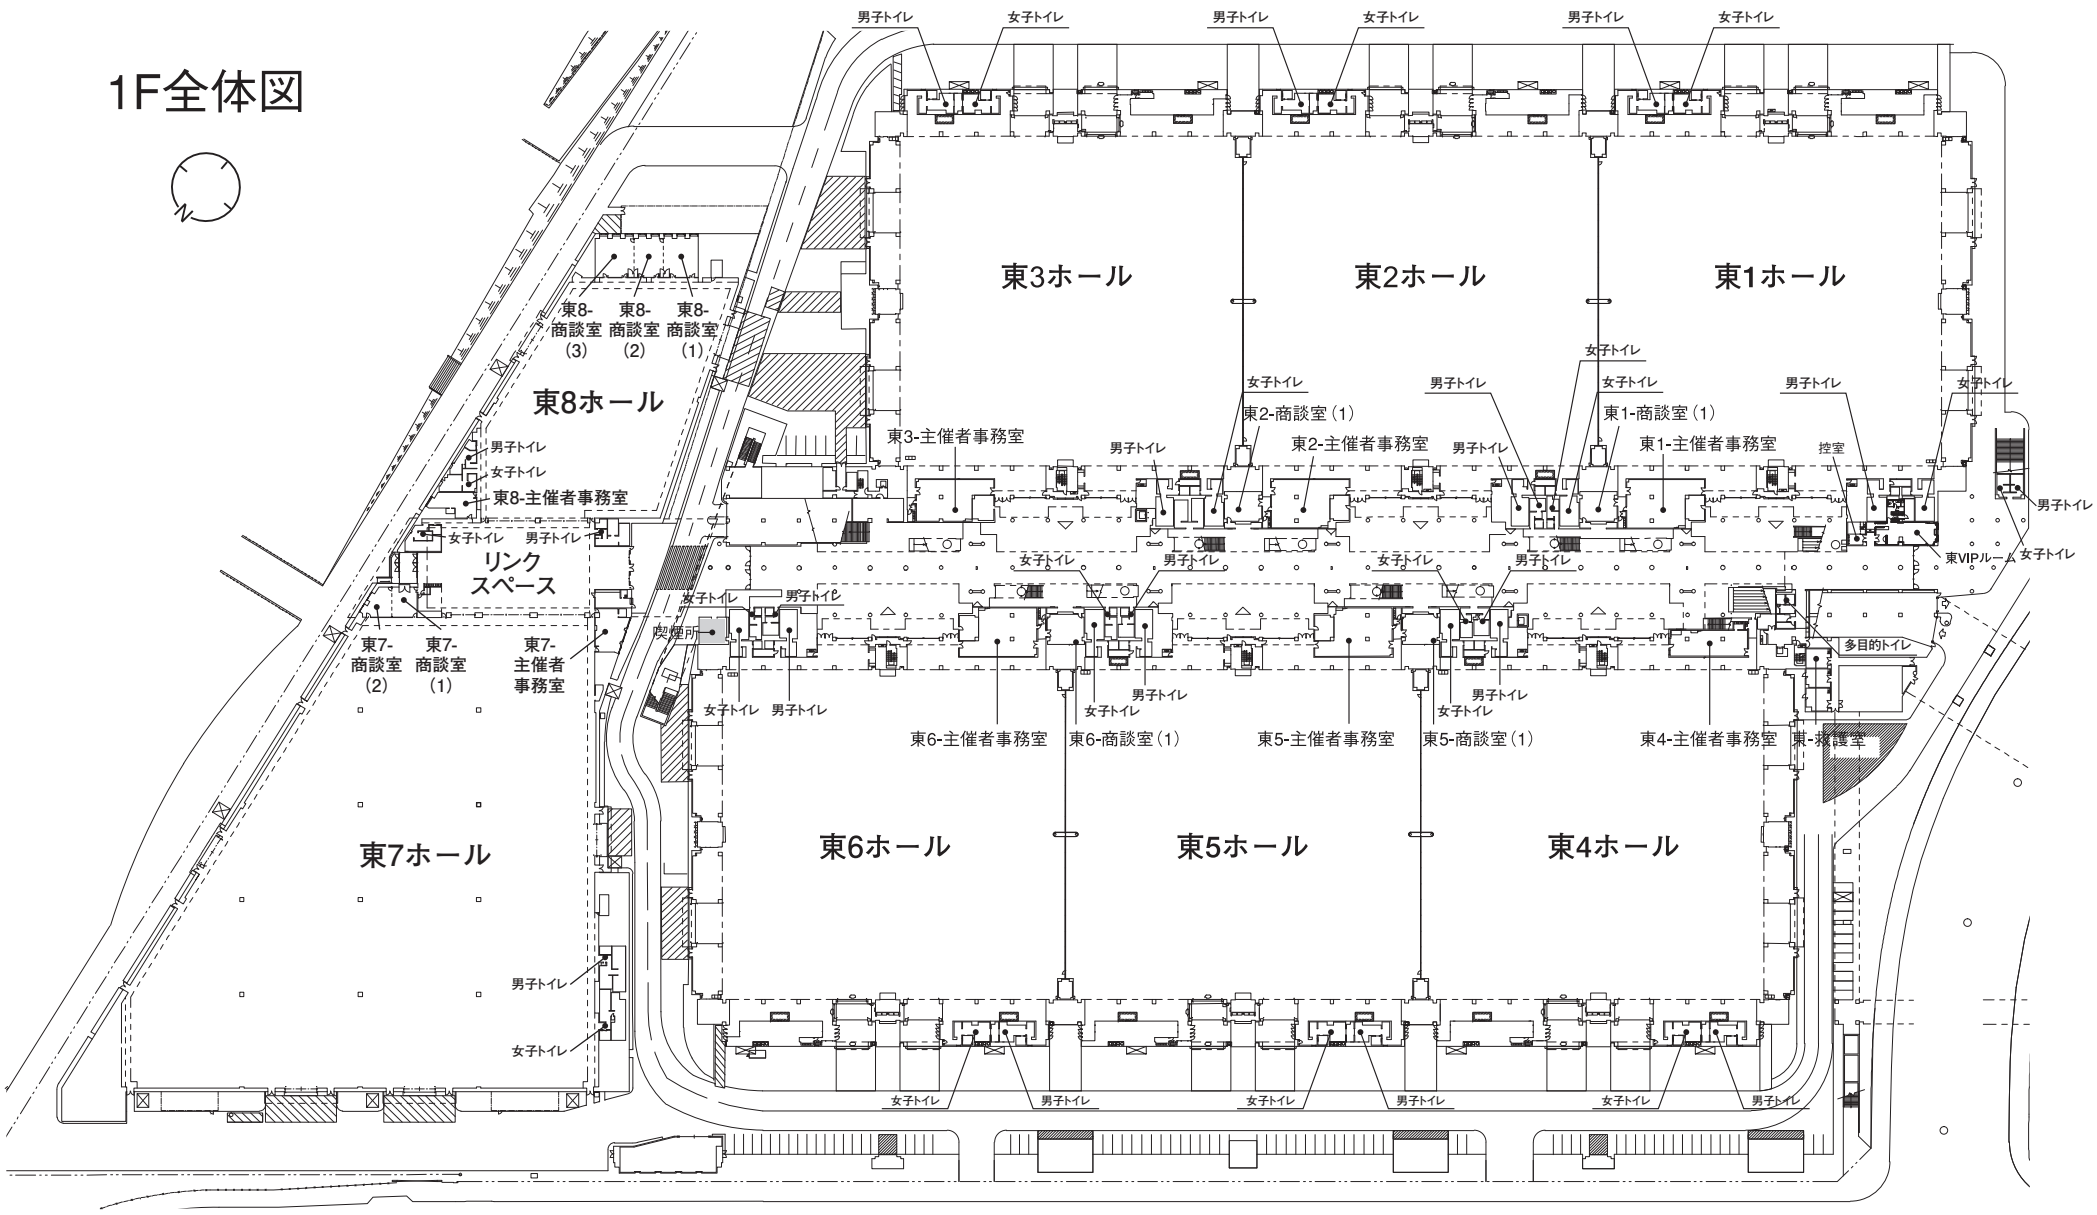



2F全体図

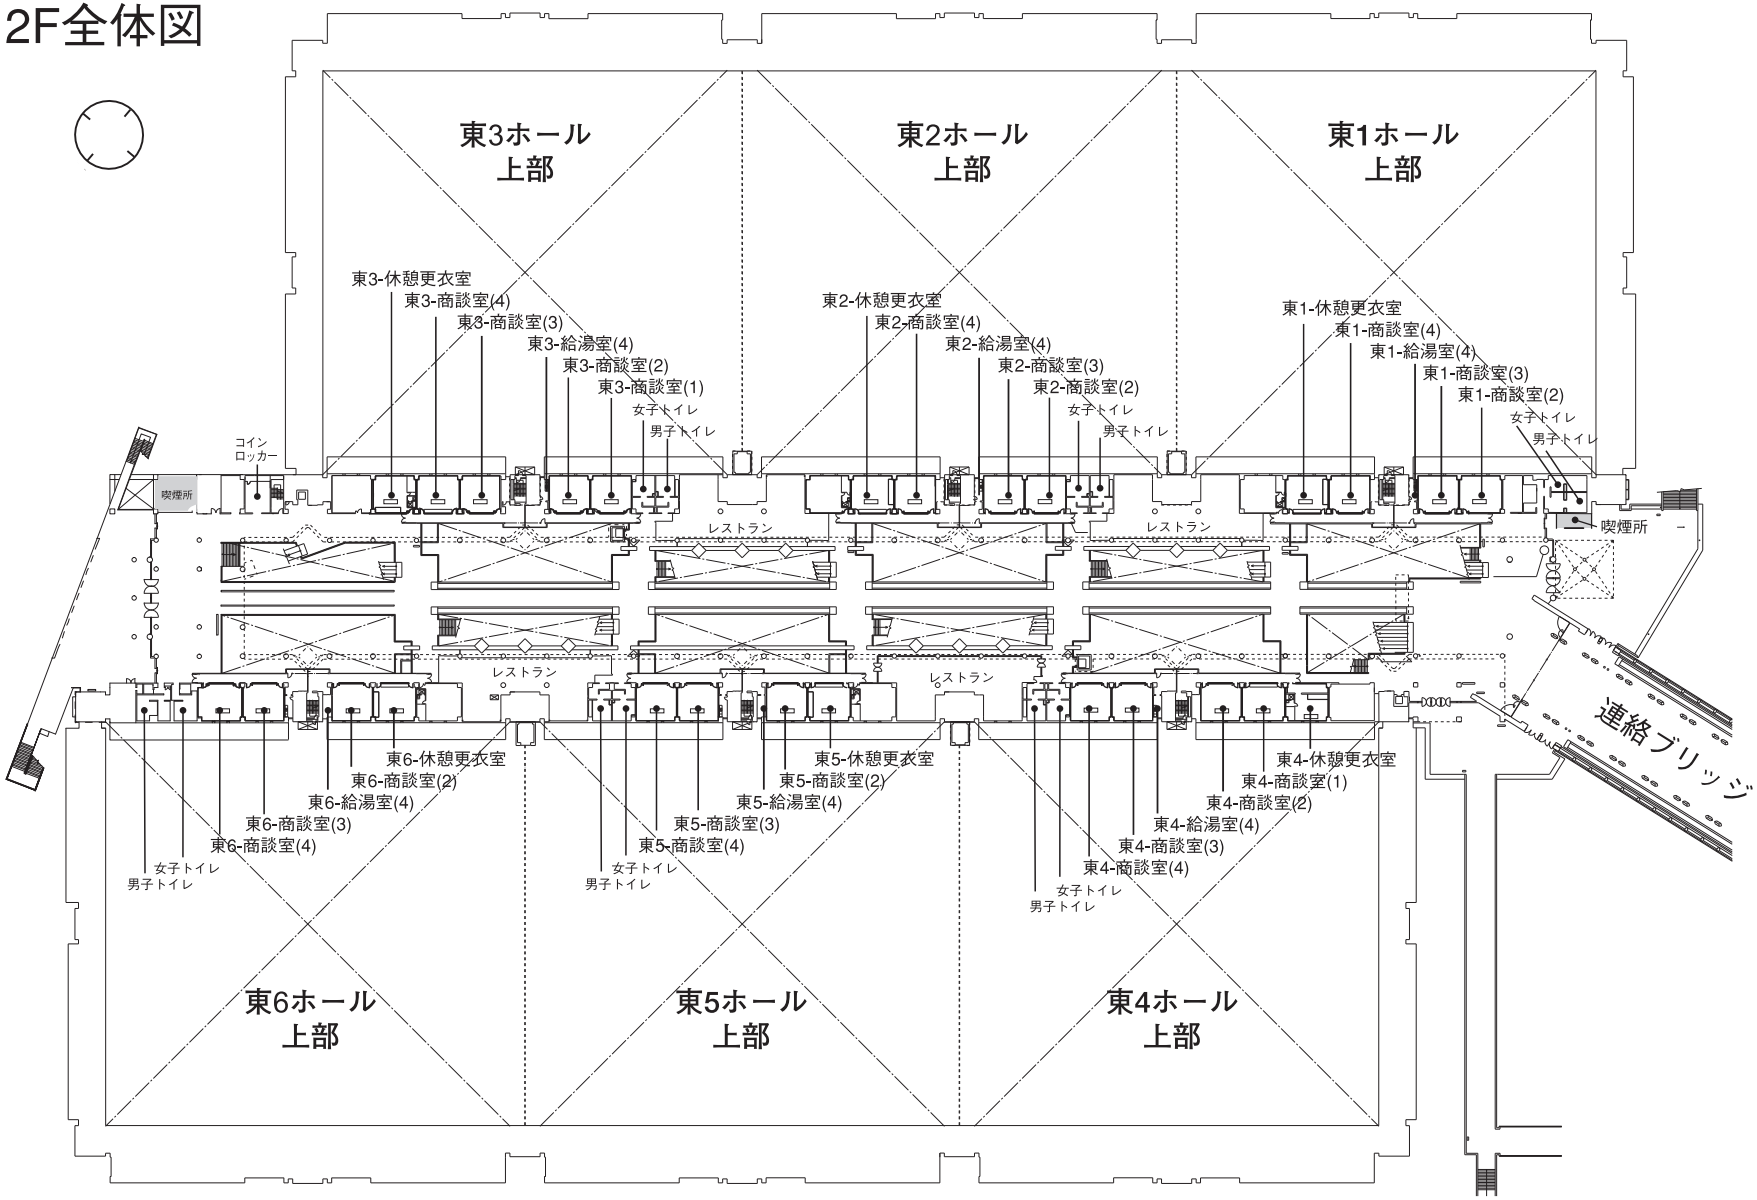
東3ホール
上部
東2ホール
上部
東1ホール
上部
東3-休憩更衣室
東3-商談室(4)
東3-商談室(3)
東3-給湯室(4)
東3-商談室(2)
東3-商談室(1)
女子トイレ
男子トイレ
東2-休憩更衣室
東2-商談室(4)
東2-給湯室(4)
東2-商談室(3)
東2-商談室(2)
女子トイレ
男子トイレ
東1-休憩更衣室
東1-商談室(4)
東1-給湯室(4)
東1-商談室(3)
東1-商談室(2)
女子トイレ
男子トイレ
コイン
ロッカー
喫煙所
レストラン
レストラン
喫煙所
レストラン
レストラン
連絡ブリッジ
東6-休憩更衣室
東6-商談室(2)
東6-給湯室(4)
東6-商談室(3)
東6-商談室(4)
女子トイレ
男子トイレ
東5-休憩更衣室
東5-商談室(2)
東5-給湯室(4)
東5-商談室(3)
東5-商談室(4)
女子トイレ
男子トイレ
東4-休憩更衣室
東4-商談室(1)
東4-商談室(2)
東4-給湯室(4)
東4-商談室(3)
東4-商談室(4)
女子トイレ
男子トイレ
東6ホール
上部
東5ホール
上部
東4ホール
上部

TOKYO BIG SIGHT

東展示棟　東１ホール〈03-5530-1180〉

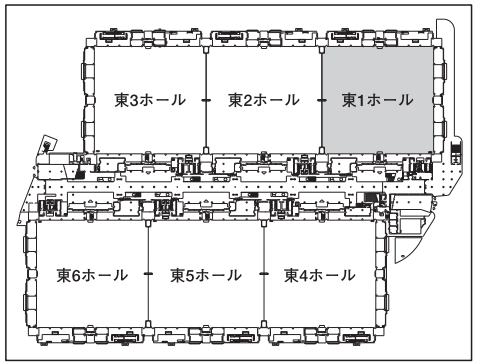

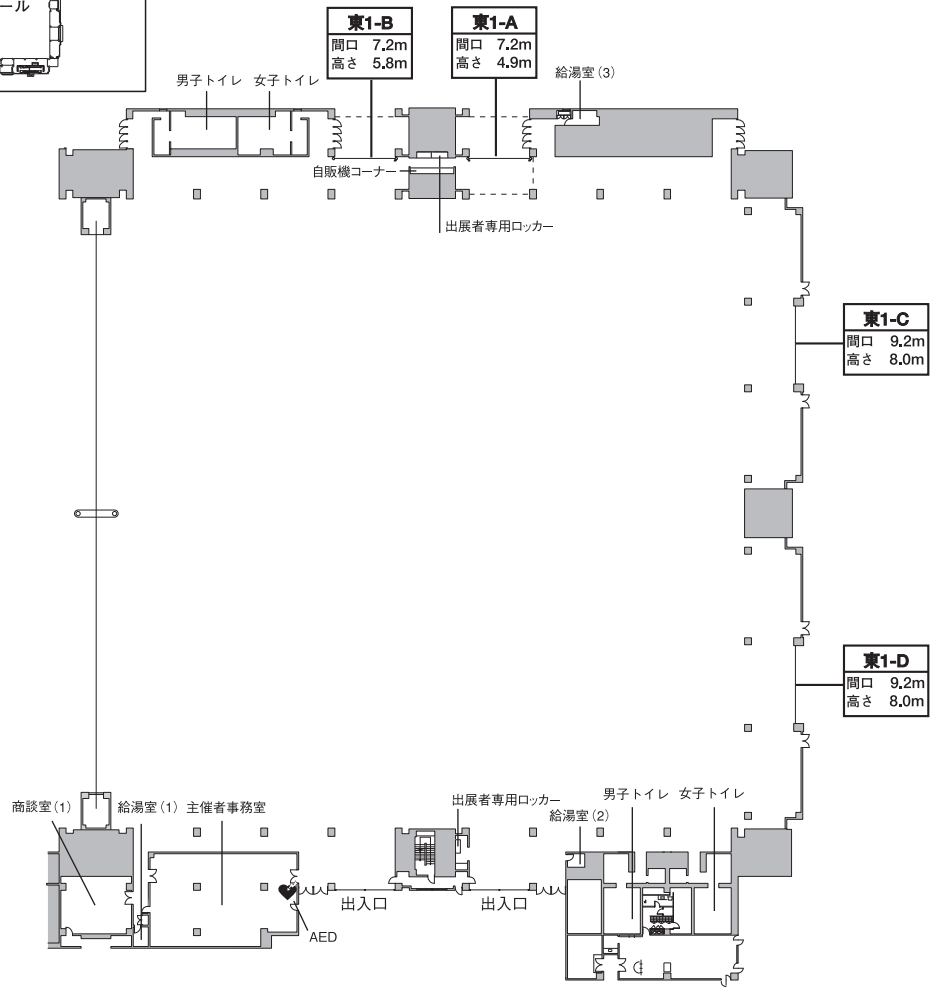

1.建築設備

◆ホール展示面積	8,670 m²
◆天井高	17～31 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	5 t／m²
◆アンカーボルト打設	可（但し、深さ60mm以内・16φ以下のもの）
◆搬出入口	4ヶ所（Aには防風シャッターあり）
◆ピット数	メインピット（電気）8本 （機械）8本 サブピット 4本

【付属室】

1F	主催者事務室（228 m²）	商談室（1）（69 m²）
2F	商談室（2）（66 m²）	商談室（3）（63 m²）
	商談室（4）（63 m²）	休憩更衣室（62 m²）

計 6部屋

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

2.電気設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	S12、S13
◆展示用トランス容量	動力　500 kVA × 4台 電灯　300 kVA × 6台 200 kVA × 2台
◆ホール内天井照明	HID灯

3.通信設備　※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	64ヶ所
◆通信設備取出口	104ヶ所
◆通信回線	アナログ回線 INS 64、高速大容量通信線

4.放送設備　※主催者事務室内に設備

◆入　力	マイク 1本、ダブルカセットデッキ 1台、 CD/SD/USBプレーヤー 1台、 CDプレーヤー 1台、 AUX 1回路 （但し、マイク入力として利用する場合は別途ミキサーアンプが必要）
◆一斉放送	各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力3～5Kg／cm² （0.25～0.49MPa） （最大流量35m³／h）	14ヶ所（南北に2系統）メーターは1個/1系統 ① 機械系メインピット端部　（50φBV×1個／ヶ所） ② 機械系トレンチ内ヘッダー部（25φBV×3個／ヶ所） （メイン配管は80φ）	2ヶ所（取付時にはメーターを取り付けてください） トラックヤード側壁面内（50φBV×1個／ヶ所）
排水用放流先	配管にて機械系メインピット内へ放流	屋外排水桝600□へ放流（排水管 150φ）
圧縮空気用取出弁用数 および口径（配管のみ）	14ヶ所／1系統（メイン配管は100φ） 機械系トレンチ内ヘッダー部　（50φBV×1個／ヶ所） （25φBV×3個／ヶ所）	2ヶ所／1系統 トラックヤード側壁面内（100φBFV×1個／ヶ所） （コンプレッサー等接続用）
冷却水取出弁用設置数 および口径（配管のみ）	7ヶ所／1系統（メイン配管は125φ） 機械系トレンチ内ヘッダー部（80φBFV×1個／ヶ所） （トラックヤードのみ）　（50φBV×1個／ヶ所）	1ヶ所／1系統 トラックヤード側壁面内（150φBFV×1個／ヶ所） （クーリングタワー等接続用）
消火補助散栓用取出数 および口径	4ヶ所 機械系サブピット内（25φホース差込消火栓弁×1個／ヶ所） （50φGV×1個／ヶ所）	なし

＊BV：ボール弁　＊BFV：バタフライ弁　＊MPa：メガパスカル（圧力単位）　＊GV：ゲート弁

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用 2ヶ所			女性用 2ヶ所		
	トラックヤード側	ガレリア側	計	トラックヤード側	ガレリア側	計
大便器（洋式）	5(-3)	4(オ1)	9	8(+3)	12	20
大便器（和式）	1	1	2	1	1	2
小便器	9	9	18	1	1	2
洗面器	4	6	10	5	8	13
多目的トイレ	1	1	2	1	1	2
ベビーベッド	1	1	2	1	1	2

※トラックヤード側は間仕切移動により変更可能
※オ…オストメイト対応便器　内数

◆給湯室

ホール内	主催者事務室脇	2階付属室	計
2ヶ所	1ヶ所	1ヶ所	4ヶ所

7.空調設備

◆空調機　8台／ホール

◆空調能力

冷房能力	8,037 MJ/h	給気量（SA）	400,000 m³/h
外気量（OA）	92,000 m³/h	暖房能力	2,813 MJ/h
還気量（RA）	400,000 m³/h	排気量（EA）	92,000 m³/h
加湿量	352 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備　5ヶ所

◆屋外消火栓設備　2ヶ所

◆走査型火災検出器　2ヶ所（ガレリア、トラックヤード側各1台、地上15.5m）

◆放水銃消火装置　2ヶ所（ガレリア、トラックヤード側各1台、地上7.7m）

※放水銃消火装置は上記走査型火災検出器に連動し自動消火を行う装置

◆スプリンクラー消火　ホール天井及び関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置

◆火災報知設備
- 自動火災報知設備 ： ホール内低天井部及び関係諸室に感知器を設置
- 火災報知設備：ホール内壁面に設置（手動押しボタン式）

◆排煙設備
- ホール内 ： ホール内上部に排煙窓を設置
- 主催者事務室 ： 排煙口を設置（排気ファンによる強制排煙）

◆消火器　粉末消火器 8台、強化液消火器 7台

◆AED（自動体外式除細動器）　主催者事務室


9.その他（ホール内設備）


◆飲料自動販売機コーナー　1ヶ所

◆ゴミ置場　1ヶ所（トラックヤード）

◆出展者専用ロッカー　2ヶ所

東展示棟　東２ホール〈03-5530-1182〉

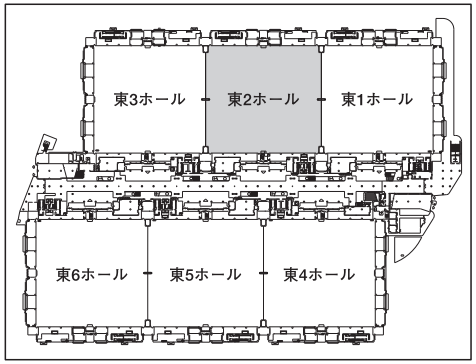

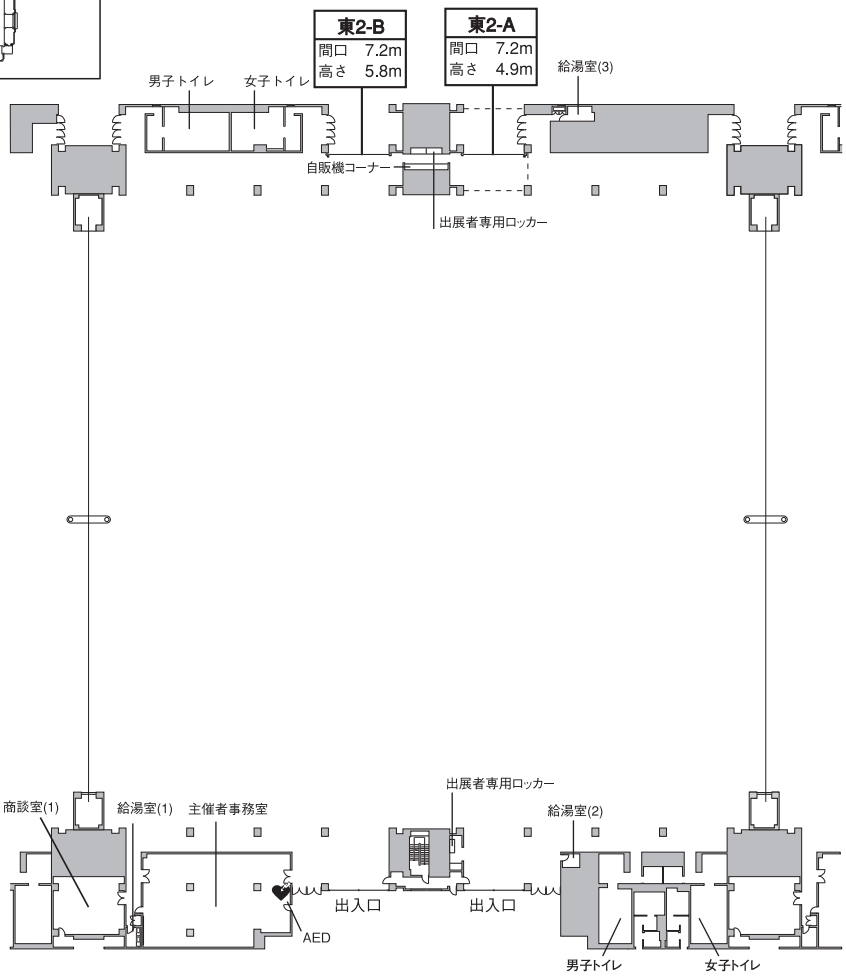

1.建築設備

◆ホール展示面積	8,350 m²
◆天井高	17～31 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	5 t／m²
◆アンカーボルト打設	可（但し、深さ60mm以内・16φ以下のもの）
◆搬出入口	2ヶ所（Aには防風シャッターあり）
◆ピット数	メインピット（電気）　8本
	（機械）　7本
	サブピット　4本

【付属室】

1F	主催者事務室(227 m²)	商談室(1)(69 m²)
2F	商談室(2)(63 m²)	商談室(3)(63 m²)
	商談室(4)(63 m²)	休憩更衣室(62 m²)

計 6部屋

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

2.電気設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	S13、S19
◆展示用トランス容量	動力　500 kVA × 4台
	電灯　300 kVA × 6台
	200 kVA × 2台
◆ホール内天井照明	HID灯

3.通信設備　※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	64ヶ所
◆通信設備取出口	104ヶ所
◆通信回線	アナログ回線
	INS 64、高速大容量通信線

4.放送設備　※主催者事務室内に設備

◆入　力	マイク 1本、ダブルカセットデッキ 1台、CD/SD/USBプレーヤー 1台、CDプレーヤー 1台、AUX 1回路（但し、マイク入力として利用する場合は別途ミキサーアンプが必要）
◆一斉放送	各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力3～5Kg／cm² （0.25～0.49MPa） （最大流量35m³／h）	14ヶ所（南北に2系統） メーターは1個/1系統 ① 機械系メインピット端部 （50φBV×1個／ヶ所） ② 機械系トレンチ内ヘッダー部 （25φBV×3個／ヶ所） （メイン配管は80φ）	2ヶ所 （取付時にはメーターを取り付けてください） トラックヤード側壁面内 （50φBV×1個／ヶ所）
排水用放流先	配管にて機械系メインピット内へ放流	屋外排水桝600□へ放流（排水管 150φ）
圧縮空気用取出弁用数 および口径（配管のみ）	14ヶ所／1系統（メイン配管は100φ） 機械系トレンチ内ヘッダー部 （50φBV×1個／ヶ所） （25φBV×3個／ヶ所）	2ヶ所／1系統 トラックヤード側壁面内（100φBFV×1個／ヶ所） （コンプレッサー等接続用）
冷却水取出弁用設置数 および口径（配管のみ）	7ヶ所／1系統（メイン配管は125φ） 機械系トレンチ内ヘッダー部 （80φBFV×1個／ヶ所） （トラックヤードのみ） （50φBV×1個／ヶ所）	2ヶ所／1系統 トラックヤード側壁面内（150φBFV×1個／ヶ所） （クーリングタワー等接続用）
消火補助散栓用取出数 および口径	4ヶ所 機械系サブピット内（25φホース差込消火栓弁×1個／ヶ所） （50φGV×1個／ヶ所）	なし

＊BV：ボール弁　＊BFV：バタフライ弁　＊MPa：メガパスカル（圧力単位）　＊GV：ゲート弁

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用 2ヶ所			女性用 2ヶ所		
	トラックヤード側	ガレリア側	計	トラックヤード側	ガレリア側	計
大便器（洋式）	5(-3)	4(オ1)	9	8(+3)	12(オ1)	20
大便器（和式）	1	1	2	1	1	2
小便器	9	10	19	1	1	2
洗面器	4	6	10	5	8	13
多目的トイレ	1	1	2	1	1	2
ベビーベッド	1	1	2	1	1	2

※トラックヤード側は間仕切移動により変更可能
※オ…オストメイト対応便器　内数

◆給湯室

ホール内	主催者事務室脇	2階付属室	計
2ヶ所	1ヶ所	1ヶ所	4ヶ所

7.空調設備

◆空調機　8台／ホール

◆空調能力

冷房能力	8,037 MJ/h	給気量（SA）	400,000 m³/h
外気量（OA）	92,000 m³/h	暖房能力	2,813 MJ/h
還気量（RA）	400,000 m³/h	排気量（EA）	92,000 m³/h
加湿量	352 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備　5ヶ所

◆屋外消火栓設備　2ヶ所

◆走査型火災検出器　2ヶ所（ガレリア、トラックヤード側各1台、地上15.5m）

◆放水銃消火装置　2ヶ所（ガレリア、トラックヤード側各1台、地上7.7m）

※放水銃消火装置は上記走査型火災検出器に連動し自動消火を行う装置

◆スプリンクラー消火　ホール天井及び関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置

◆火災報知設備
- 自動火災報知設備：ホール内低天井部及び関係諸室に感知器を設置
- 火災報知設備：ホール内壁面に設置（手動押しボタン式）

◆排煙設備
- ホール内：ホール内上部に排煙窓を設置
- 主催者事務室：排煙口を設置（排気ファンによる強制排煙）

◆消火器　粉末消火器 7台、強化液消火器 7台

◆AED（自動体外式除細動器）　主催者事務室

9.その他（ホール内設備）


◆飲料自動販売機コーナー　1ヶ所


◆ゴミ置場　1ヶ所（トラックヤード）

◆出展者専用ロッカー　2ヶ所

TOKYO BIG SIGHT

東展示棟　東３ホール〈03-5530-1184〉

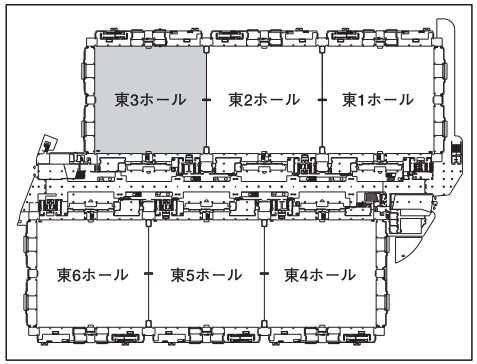

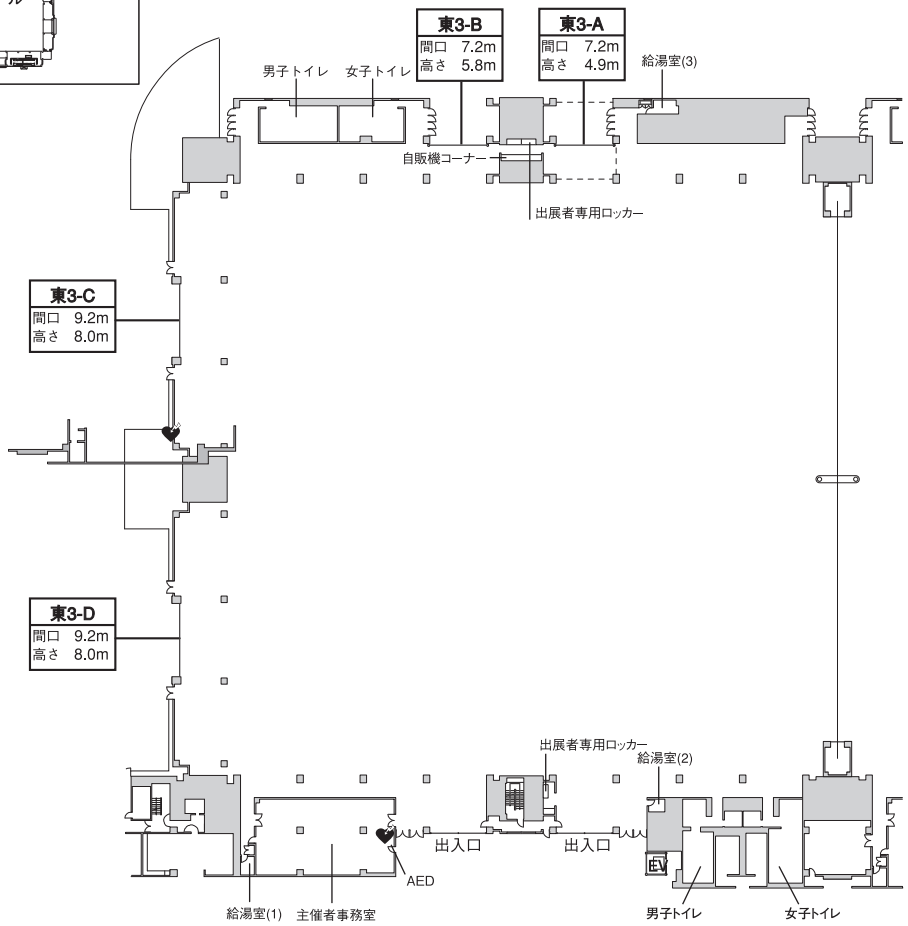

1.建築設備

◆ホール展示面積	8,670 m²
◆天井高	17～31 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	5 t ／m²
◆アンカーボルト打設	可（但し、深さ60mm以内・16φ以下のもの）
◆搬出入口	4ヶ所（Aには防風シャッターあり）
◆ピット数	メインピット（電気）8本 （機械）8本 サブピット　4本

【付属室】

1F　主催者事務室(203 m²)

2F　商談室(1)(63 m²)　商談室(2)(63 m²)
　　商談室(3)(63 m²)　商談室(4)(62 m²)
　　休憩更衣室(66 m²)

計 6部屋

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

2.電気設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	S14、S20
◆展示用トランス容量	動力　500 kVA × 4台 電灯　300 kVA × 6台 200 kVA × 2台
◆ホール内天井照明	HID灯

3.通信設備　※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	64ヶ所
◆通信設備取出口	104ヶ所
◆通信回線	アナログ回線 INS 64、高速大容量通信線

4.放送設備　※主催者事務室内に設備

◆入　力	マイク 1本、ダブルカセットデッキ 1台、 CD/SD/USBプレーヤー 1台、 CDプレーヤー 1台、 AUX　1回路 （但し、マイク入力として利用する場合は別途ミキサーアンプが必要）
◆一斉放送	各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力3～5Kg／cm² （0.25～0.49MPa） （最大流量35m³／h）	14ヶ所（南北に2系統）メーターは1個／1系統 ① 機械系メインピット端部　（50φBV×1個／ヶ所） ② 機械系トレンチ内ヘッダー部　（25φBV×3個／ヶ所） （メイン配管は80φ）	2ヶ所（取付時にはメーターを取り付けてください） トラックヤード側壁面内（50φBV×1個／ヶ所）
排水用放流先	配管にて機械系メインピット内へ放流	屋外排水桝600□へ放流（排水管 150φ）
圧縮空気用取出弁用数および口径（配管のみ）	14ヶ所／1系統（メイン配管は100φ） 機械系トレンチ内ヘッダー部　（50φBFV×1個／ヶ所） （25φBV×3個／ヶ所）	2ヶ所／1系統 トラックヤード側壁面内（100φBFV×1個／ヶ所） （コンプレッサー等接続用）
冷却水取出弁用設置数および口径（配管のみ）	7ヶ所／1系統（メイン配管は125φ） 機械系トレンチ内ヘッダー部　（80φBFV×1個／ヶ所） （トラックヤードのみ）　（50φBV×1個／ヶ所）	1ヶ所／1系統 トラックヤード側壁面内（150φBFV×1個／ヶ所） （クーリングタワー等接続用）
消火補助散栓用取出数および口径	4ヶ所 機械系サブピット内（25φホース差込消火栓弁×1個／ヶ所） （50φGV×1個／ヶ所）	なし

＊BV：ボール弁　＊BFV：バタフライ弁　＊MPa：メガパスカル（圧力単位）　＊GV：ゲート弁

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用 2ヶ所			女性用 2ヶ所		
	トラックヤード側	ガレリア側	計	トラックヤード側	ガレリア側	計
大便器（洋式）	5(-3)	4(オ1)	9	8(+3)	12(オ1)	20
大便器（和式）	1	1	2	1	1	2
小便器	9	10	19	1	1	2
洗面器	4	6	10	5	8	13
多目的トイレ	1	1	2	1	1	2
ベビーベッド	1	1	2	1	1	2

※トラックヤード側は間仕切移動により変更可能
※オ…オストメイト対応便器　内数

◆給湯室

ホール内	主催者事務室脇	2階付属室	計
2ヶ所	1ヶ所	1ヶ所	4ヶ所

7.空調設備

◆空調機　8台／ホール

◆空調能力

冷房能力	8,037 MJ/h	給気量（SA）	400,000 m³/h
外気量（OA）	92,000 m³/h	暖房能力	2,813 MJ/h
還気量（RA）	400,000 m³/h	排気量（EA）	92,000 m³/h
加湿量	352 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備　5ヶ所

◆屋外消火栓設備　2ヶ所

◆走査型火災検出器　2ヶ所（ガレリア、トラックヤード側各1台、地上15.5m）

◆放水銃消火装置　2箇所（ガレリア、トラックヤード側各1台、地上7.7m）
※放水銃消火装置は上記走査型火災検出器連動し自動消火を行う装置

◆スプリンクラー消火　ホール天井及び関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置

◆火災報知設備
・自動火災報知設備 ： ホール内低天井部及び関係諸室に感知器を設置
・火災報知設備：ホール内壁面に設置（手動押しボタン式）

◆排煙設備
・ホール内：ホール内上部に排煙窓を設置
・主催者事務室： 排煙口を設置（排気ファンによる強制排煙）

◆消火器　粉末消火器 9台、強化液消火器 8台

◆AED（自動体外式除細動器）　主催者事務室

9.その他（ホール内設備）


◆飲料自動販売機コーナー　1ヶ所


◆ゴミ置場　1ヶ所（トラックヤード）

◆出展者専用ロッカー　2ヶ所

TOKYO BIG SIGHT

東展示棟　東４ホール〈03-5530-1186〉

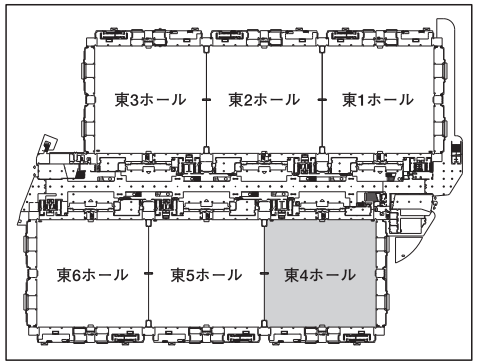

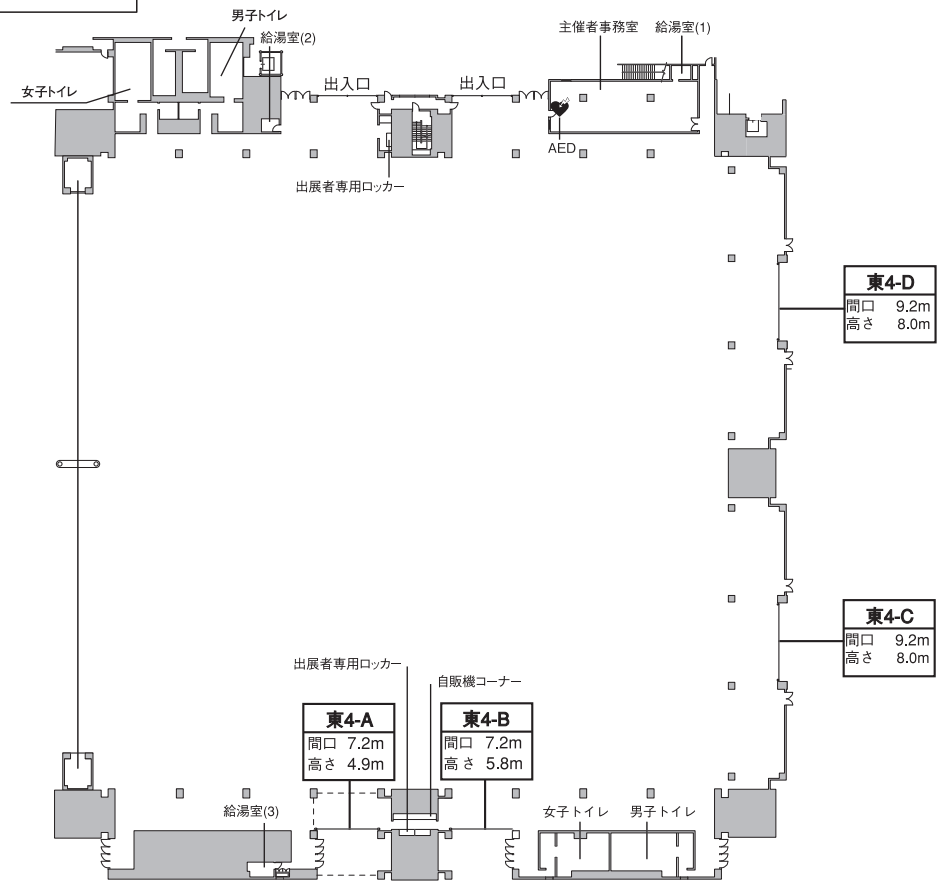

1.建築設備

◆ホール展示面積	8,670 m²
◆天井高	17～31 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	5 t／m²
◆アンカーボルト打設	可（但し、深さ60mm以内・16φ以下のもの）
◆搬出入口	4ヶ所（Aには防風シャッターあり）
◆ピット数	メインピット（電気）8本 （機械）8本 サブピット 4本

【付属室】

1F　主催者事務室（125 m²）

2F　商談室（1）（62 m²）　商談室（2）（63 m²）
　　商談室（3）（63 m²）　商談室（4）（63 m²）
　　休憩更衣室（38 m²）

計 6部屋

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

2.電気設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	S17、S23
◆展示用トランス容量	動力　500 kVA × 4台 電灯　300 kVA × 6台 200 kVA × 2台
◆ホール内天井照明	HID灯

3.通信設備　※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	64ヶ所
◆通信設備取出口	104ヶ所
◆通信回線	アナログ回線 INS 64、高速大容量通信線

4.放送設備　※主催者事務室内に設備

◆入　力	マイク 1本、ダブルカセットデッキ 1台、 CD/SD/USBプレーヤー 1台、 CDプレーヤー 1台、 AUX 1回路 （但し、マイク入力として利用する場合は別途ミキサーアンプが必要）
◆一斉放送	各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力3～5Kg／cm² （0.25～0.49MPa） （最大流量35m³／h）	**14ヶ所**（南北に2系統）メーターは1個／1系統 ① 機械系メインピット端部　（50φBV×1個／ヶ所） ② 機械系トレンチ内ヘッダー部（25φBV×3個／ヶ所） （メイン配管は80φ）	**2ヶ所**（取付時にはメーターを取り付けてください） トラックヤード側壁面内（50φBV×1個／ヶ所）
排水用放流先	配管にて機械系メインピット内へ放流	屋外排水桝600□へ放流（排水管 150φ）
圧縮空気用取出弁用数 および口径（配管のみ）	**14ヶ所／1系統**（メイン配管は100φ） 機械系トレンチ内ヘッダー部　（50φBV×1個／ヶ所） （25φBV×3個／ヶ所）	**2ヶ所／1系統** トラックヤード側壁面内（100φBFV×1個／ヶ所） （コンプレッサー等接続用）
冷却水取出弁用設置数 および口径（配管のみ）	**7ヶ所／1系統**（メイン配管は125φ） 機械系トレンチ内ヘッダー部（80φBFV×1個／ヶ所） （トラックヤードのみ）　（50φBV×1個／ヶ所）	**1ヶ所／1系統** トラックヤード側壁面内（150φBFV×1個／ヶ所） （クーリングタワー等接続用）
消火補助散栓用取出数 および口径	**4ヶ所** 機械系サブピット内（25φホース差込消火栓弁×1個／ヶ所） （50φGV×1個／ヶ所）	なし

＊BV：ボール弁　＊BFV：バタフライ弁　＊MPa：メガパスカル（圧力単位）　＊GV：ゲート弁

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用 2ヶ所			女性用 2ヶ所		
	トラックヤード側	ガレリア側	計	トラックヤード側	ガレリア側	計
大便器（洋式）	5(-3)	4(オ1)	9	8(+3)	12(オ1)	20
大便器（和式）	1	1	2	1	1	2
小便器	9	10	19	1	1	2
洗面器	4	6	10	5	8	13
多目的トイレ	1	1	2	1	1	2
ベビーベッド	1	1	2	1	1	2

※トラックヤード側は間仕切移動により変更可能
※オ…オストメイト対応便器　内数

◆給湯室

ホール内	主催者事務室脇	2階付属室	計
2ヶ所	1ヶ所	1ヶ所	4ヶ所

7.空調設備

◆空調機　8台／ホール

◆空調能力

冷房能力	8,037 MJ/h	給気量（SA）	400,000 m³/h
外気量（OA）	92,000 m³/h	暖房能力	2,813 MJ/h
還気量（RA）	400,000 m³/h	排気量（EA）	92,000 m³/h
加湿量	352 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備　5ヶ所

◆屋外消火栓設備　2ヶ所

◆走査型火災検出器　2ヶ所（ガレリア、トラックヤード側各1台、地上15.5m）

◆放水銃消火装置　2ヶ所（ガレリア、トラックヤード側各1台、地上7.7m）

※放水銃消火装置は上記走査型火災検出器連動し自動消火を行う装置

◆スプリンクラー消火　ホール天井及び関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置

◆火災報知設備
- 自動火災報知設備：ホール内低天井部及び関係諸室に感知器を設置
- 火災報知設備：ホール内壁面に設置（手動押しボタン式）

◆排煙設備
- ホール内：ホール内上部に排煙窓を設置
- 主催者事務室：排煙口を設置（排気ファンによる強制排煙）

◆消火器　粉末消火器 10台、強化液消火器 6台

◆AED（自動体外式除細動器）　主催者事務室


9.その他（ホール内設備）


◆飲料自動販売機コーナー　1ヶ所

◆ゴミ置場　1ヶ所（トラックヤード）

◆出展者専用ロッカー　2ヶ所

東展示棟　東５ホール〈03-5530-1188〉

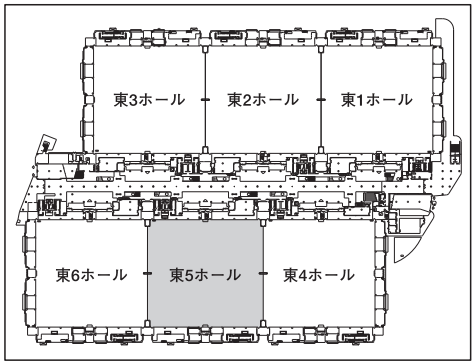

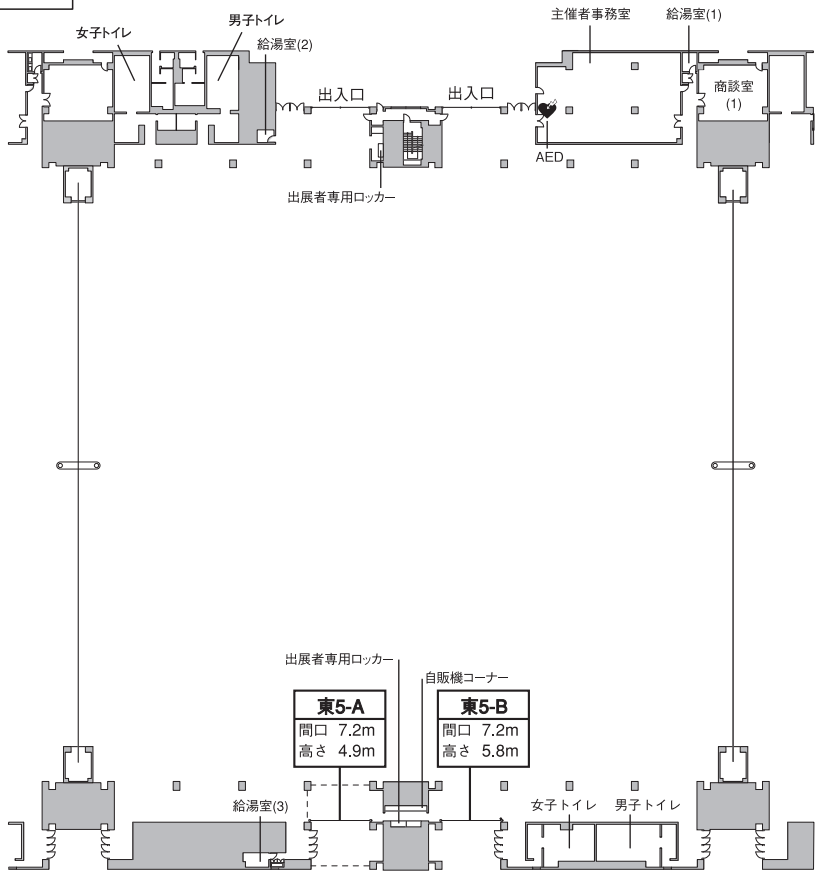

1.建築設備

◆ホール展示面積	8,350 m²
◆天井高	17～31 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	5 t／m²
◆アンカーボルト打設	可（但し、深さ60mm以内・16φ以下のもの）
◆搬出入口	2ヶ所（Aには防風シャッターあり）
◆ピット数	メインピット（電気）8本 （機械）7本 サブピット 4本

【付属室】

1F	主催者事務室（227 m²）	商談室（1）（69 m²）
2F	商談室（2）（63 m²）	商談室（3）（63 m²）
	商談室（4）（63 m²）	休憩更衣室（62 m²）

計 6部屋

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

2.電気設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	S16、S22
◆展示用トランス容量	動力　500 kVA × 4台 電灯　300 kVA × 6台 200 kVA × 2台
◆ホール内天井照明	HID灯

3.通信設備　※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	64ヶ所
◆通信設備取出口	104ヶ所
◆通信回線	アナログ回線 INS 64、高速大容量通信線

4.放送設備　※主催者事務室内に設備

◆入　力	マイク 1本、ダブルカセットデッキ 1台、 CD/SD/USBプレーヤー 1台、 CDプレーヤー 1台、 AUX 1回路 （但し、マイク入力として利用する場合は別途ミキサーアンプが必要）
◆一斉放送	各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力3～5Kg／cm² （0.25～0.49MPa） （最大流量35m³／h）	14ヶ所（南北に2系統）メーターは1個／1系統 ①機械系メインピット端部　（50φBV×1個／ヶ所） ②機械系トレンチ内ヘッダー部（25φBV×3個／ヶ所） （メイン配管は80φ）	2ヶ所（取付時にはメーターを取り付けてください） トラックヤード側壁面内（50φBV×1個／ヶ所）
排水用放流先	配管にて機械系メインピット内へ放流	屋外排水桝600□へ放流（排水管 150φ）
圧縮空気用取出弁用数および口径（配管のみ）	14ヶ所／1系統（メイン配管は100φ） 機械系トレンチ内ヘッダー部　（50φBV×1個／ヶ所） （25φBV×3個／ヶ所）	2ヶ所／1系統 トラックヤード側壁面内（100φBFV×1個／ヶ所） （コンプレッサー等接続用）
冷却水取出弁用設置数および口径（配管のみ）	7ヶ所／1系統（メイン配管は125φ） 機械系トレンチ内ヘッダー部　（80φBFV×1個／ヶ所） （トラックヤードのみ）　（50φBV×1個／ヶ所）	1ヶ所／1系統 トラックヤード側壁面内（150φBFV×1個／ヶ所） （クーリングタワー等接続用）
消火補助散栓用取出数および口径	4ケ所 機械系サブピット内（25φホース差込消火栓弁×1個／ヶ所） （50φGV×1個／ヶ所）	なし

＊BV：ボール弁　＊BFV：バタフライ弁　＊MPa：メガパスカル（圧力単位）　＊GV：ゲート弁

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用 2ヶ所			女性用 2ヶ所		
	トラックヤード側	ガレリア側	計	トラックヤード側	ガレリア側	計
大便器（洋式）	5(-3)	4(オ1)	9	8(+3)	12(オ1)	20
大便器（和式）	1	1	2	1	1	2
小便器	9	10	19	1	1	2
洗面器	4	6	10	5	8	13
多目的トイレ	1	1	2	1	1	2
ベビーベッド	1	1	2	1	1	2

※トラックヤード側は間仕切移動により変更可能
※オ…オストメイト対応便器　内数

◆給湯室

ホール内	主催者事務室脇	2階付属室	計
2ヶ所	1ヶ所	1ヶ所	4ヶ所

7.空調設備

◆空調機　8台／ホール

◆空調能力

冷房能力	8,037 MJ/h	給気量（SA）	400,000 m³/h
外気量（OA）	92,000 m³/h	暖房能力	2,813 MJ/h
還気量（RA）	400,000 m³/h	排気量（EA）	92,000 m³/h
加湿量	352 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備　5ヶ所

◆屋外消火栓設備　2ヶ所

◆走査型火災検出器　2ヶ所（ガレリア、トラックヤード側各1台、地上15.5m）

◆放水銃消火装置　2ヶ所（ガレリア、トラックヤード側各1台、地上7.7m）
※放水銃消火装置は上記走査型火災検出器連動し自動消火を行う装置

◆スプリンクラー消火　ホール天井及び関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置

◆火災報知設備
・自動火災報知設備：ホール内低天井部及び関係諸室に感知器を設置
・火災報知設備：ホール内壁面に設置（手動押しボタン式）

◆排煙設備
・ホール内：ホール内上部に排煙窓を設置
・主催者事務室：排煙口を設置（排気ファンによる強制排煙）

◆消火器　粉末消火器 6台、強化液消火器 5台

◆AED（自動体外式除細動器）　主催者事務室


9.その他（ホール内設備）


◆飲料自動販売機コーナー　1ヶ所

◆ゴミ置場　1ヶ所（トラックヤード）

◆出展者専用ロッカー　2ヶ所

東展示棟　東 6 ホール〈03-5530-1190〉

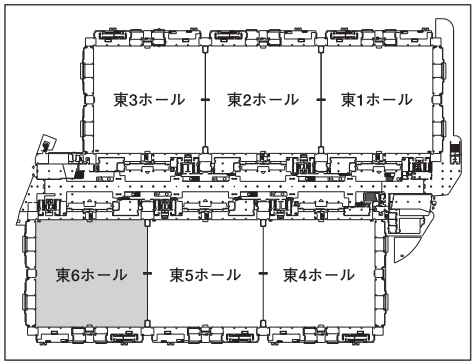

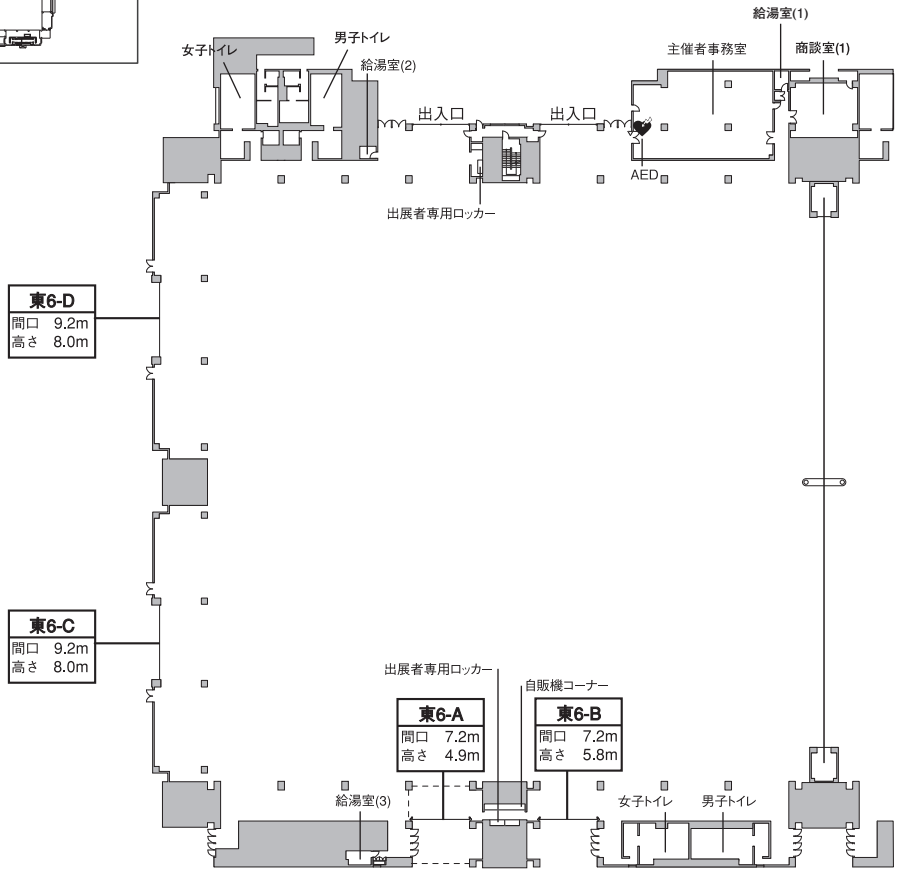

1.建築設備

◆ホール展示面積	8,670 m²
◆天井高	17～31 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	5 t /m²
◆アンカーボルト打設	可（但し、深さ60mm以内・16φ以下のもの）
◆搬出入口	4ヶ所（Aには防風シャッターあり）
◆ピット数	メインピット（電気）8本 （機械）8本 サブピット　4本

【付属室】

1F	主催者事務室（228 m²）	商談室（1）（69 m²）
2F	商談室（2）（63 m²）	商談室（3）（63 m²）
	商談室（4）（68 m²）	休憩更衣室（62 m²）

計 6部屋

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

2.電気設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	S15、S21
◆展示用トランス容量	動力　500 kVA × 4台 電灯　300 kVA × 6台 200 kVA × 2台
◆ホール内天井照明	HID灯

3.通信設備　※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	64ヶ所
◆通信設備取出口	104ヶ所
◆通信回線	アナログ回線 INS 64、高速大容量通信線

4.放送設備　※主催者事務室内に設備

◆入　力	マイク 1本、ダブルカセットデッキ 1台、 CD/SD/USBプレーヤー 1台、 CDプレーヤー 1台、 AUX　1回路
◆一斉放送	（但し、マイク入力として利用する場合は別途ミキサーアンプが必要） 各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力3～5Kg／cm² （0.25～0.49MPa） （最大流量35m³／h）	**14ヶ所**（南北に2系統） メーターは1個／1系統 ①機械系メインピット端部　（50φBV×1個／ヶ所） ②機械系トレンチ内ヘッダー部（25φBV×3個／ヶ所） （メイン配管は80φ）	**2ヶ所**（取付時にはメーターを取り付けてください） トラックヤード側壁面内（50φBV×1個／ヶ所）
排水用放流先	配管にて機械系メインピット内へ放流	屋外排水桝600□へ放流（排水管 150φ）
圧縮空気用取出弁用数 および口径（配管のみ）	**14ヶ所／1系統**（メイン配管は100φ） 機械系トレンチ内ヘッダー部　（50φBV×1個／ヶ所） （25φBV×3個／ヶ所）	**2ヶ所／1系統** トラックヤード側壁面内（100φBFV×1個／ヶ所） （コンプレッサー等接続用）
冷却水取出弁用設置数 および口径（配管のみ）	**7ヶ所／1系統**（メイン配管は125φ） 機械系トレンチ内ヘッダー部（80φBFV×1個／ヶ所） （トラックヤードのみ）　（50φBV×1個／ヶ所）	**1ヶ所／1系統** トラックヤード側壁面内（150φBFV×1個／ヶ所） （クーリングタワー等接続用）
消火補助散栓用取出数 および口径	4ヶ所 機械系サブピット内（25φホース差込消火栓弁×1個／ヶ所） （50φGV×1個／ヶ所）	なし

＊BV：ボール弁　＊BFV：バタフライ弁　＊MPa：メガパスカル（圧力単位）　＊GV：ゲート弁

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用 2ヶ所			女性用 2ヶ所		
	トラックヤード側	ガレリア側	計	トラックヤード側	ガレリア側	計
大便器（洋式）	5(-3)	4(オ1)	9	8(+3)	12(オ1)	20
大便器（和式）	1	1	2	1	1	2
小便器	9	10	19	1	1	2
洗面器	4	6	10	5	8	13
多目的トイレ	1	1	2	1	1	2
ベビーベッド	1	1	2	1	1	2

※トラックヤード側は間仕切移動により変更可能
※オ…オストメイト対応便器　内数

◆給湯室

ホール内	主催者事務室脇	2階付属室	計
2ヶ所	1ヶ所	1ヶ所	4ヶ所

7.空調設備

◆空調機　8台／ホール

◆空調能力

冷房能力	8,037 MJ/h	給気量（SA）	400,000 m³/h
外気量（OA）	92,000 m³/h	暖房能力	2,813 MJ/h
還気量（RA）	400,000 m³/h	排気量（EA）	92,000 m³/h
加湿量	352 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備　5ヶ所

◆屋外消火栓設備　2ヶ所

◆走査型火災検出器　2ヶ所（ガレリア、トラックヤード側各1台、地上15.5m）

◆放水銃消火装置　2ヶ所（ガレリア、トラックヤード側各1台、地上7.7m）

※放水銃消火装置は上記走査型火災検出器連動し自動消火を行う装置

◆スプリンクラー消火　ホール天井及び関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置

◆火災報知設備
- 自動火災報知設備：ホール内低天井部及び関係諸室に感知器を設置
- 火災報知設備：ホール内壁面に設置（手動押しボタン式）

◆排煙設備
- ホール内：ホール内上部に排煙窓を設置
- 主催者事務室：排煙口を設置（排気ファンによる強制排煙）

◆消火器　粉末消火器 8台、強化液消火器 8台

◆AED（自動体外式除細動器）　主催者事務室

9.その他（ホール内設備）


◆飲料自動販売機コーナー　1ヶ所


◆ゴミ置場　1ヶ所（トラックヤード）

◆出展者専用ロッカー　2ヶ所

TOKYO BIG SIGHT

東新展示棟　東７ホール

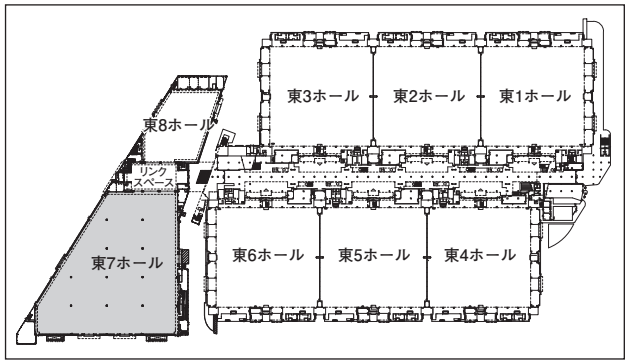

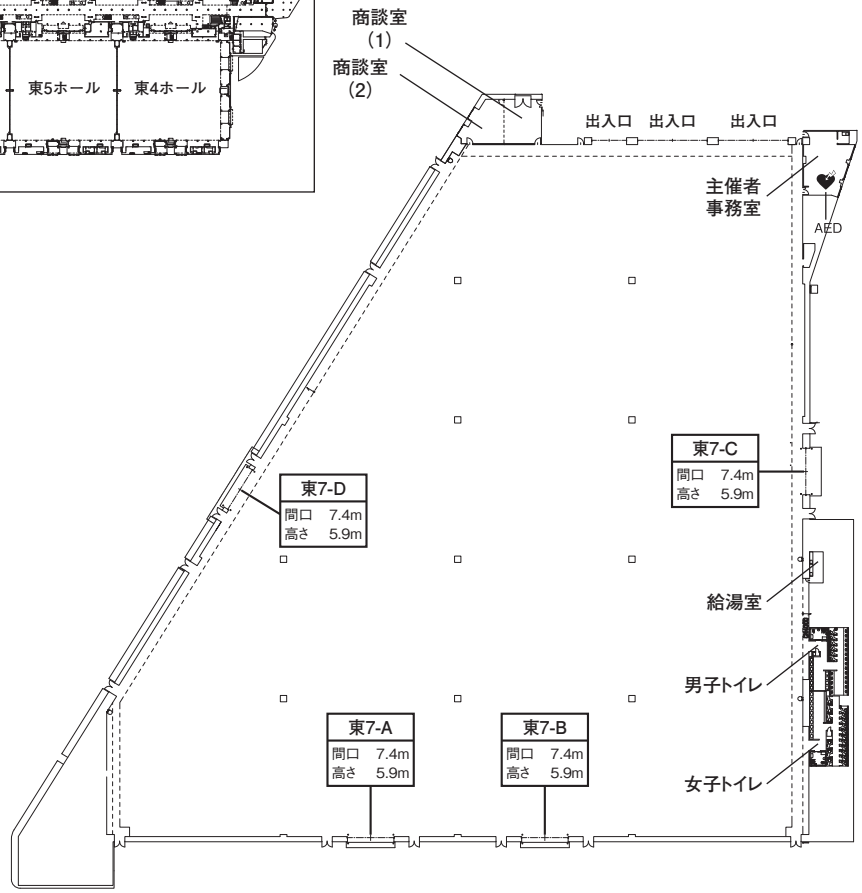

1.建築設備

◆ホール展示面積	11,680 ㎡
◆天井高	12～13 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	5 t/㎡
◆アンカーボルト打設	可
◆搬出入口	4ヶ所
◆ピット数	メインピット（電気） 10 本
	（機械） 9 本
	サブピット 8 本

【付属室】

主催者事務室	84 ㎡
商談室（1）	55 ㎡
商談室（2）	54 ㎡

2.電気設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	変電所（A）、（B）
◆展示用トランス容量	電灯　2000kVA+1300kVA
	動力　1500kVA+1000kVA
	動力　500kVA+500kVA
◆ホール内天井照明	LED灯

3.通信設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	47ヶ所
◆通信設備取出口	143ヶ所
◆通信回線	INS64、高速大容量通信線

4.放送設備　※主催者事務室内に設備

◆入力	マイク1本、 ダブルカセットデッキ 1台、 CDプレーヤー 1台、ICプレーヤー 1台、 SD/USBプレーヤー 1台、 AUX1回路
◆一斉放送	各ホールからのIN、および東7・8ホールと リンクスペースへのOUT可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力　未定	14ヶ所（東西に2系統） トレンチ内（25φBV×3個+50φBV×1個）/ヶ所 機械系メインピット端部（50φBV×1個）/ヶ所 （最大流量24㎥/h）	なし
排水用放流先	設備メインピットに放流された排水はメインピット端部より トレンチ内へ（排水管 150φ）	なし
圧縮空気用取出弁用数 および口径	6ヶ所（東西に2系統） トレンチ内（25φBV×3個+50φ個×1個）/ヶ所	2ヶ所/2系統 受水槽置場（100φF×1個/ヶ所） （コンプレッサー等接続用）
冷却水取出弁用設置数 および口径	なし	なし
消火補助散水栓用取出口 および口径	なし	なし

＊BV：ボール弁　＊BFV：バタフライ弁　＊MPa：メガパスカル（圧力単位）　＊GV：ゲート弁　＊F：フランジ止め

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用	女性用
大便器（洋式）	6	18
小便器	19	
洗面器	11	10
多目的トイレ（男女共用）	1（オ1）	1（オ1）
ベビーベッド	1	1

※オ…オストメイト対応便器　内数

◆給湯室

ホール内	主催者事務室
1ヶ所	1ヶ所

7.空調設備

◆空調機　8台／ホール

◆空調機空調能力

冷房能力	11,952 MJ/h	給気量（SA）	73,500 m³/h
外気量（OA）	18,000 m³/h	暖房能力	5,457 MJ/h
還気量（RA）	71,050 m³/h	排気量（EA）	15,550 m³/h
加湿量	95 kg/h × 4台、42 kg/h × 4台		


8.防災設備


◆屋内消火栓設備　9 ヶ所
◆屋外消火栓設備　なし
◆走査型火災検出器　4 ヶ所
◆放水銃消火装置　5 ヶ所（地上7.2m）
◆スプリンクラー消火　関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置
◆火災報知設備　自動火災報知設備：ホール内及び関係諸室に感知器を設置
◆排煙設備　ホール内：ホール内上部壁面に排煙窓を設置
主催者事務室：なし
◆消火器　28台
◆AED（自動体外式除細動器）　主催者事務室

9.その他（ホール内設備）

◆飲料自動販売機コーナー　1ヶ所
◆ゴミ置場　1ヶ所

東新展示棟　東 8 ホール

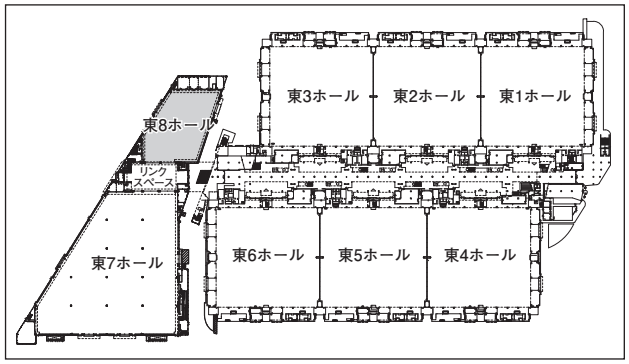

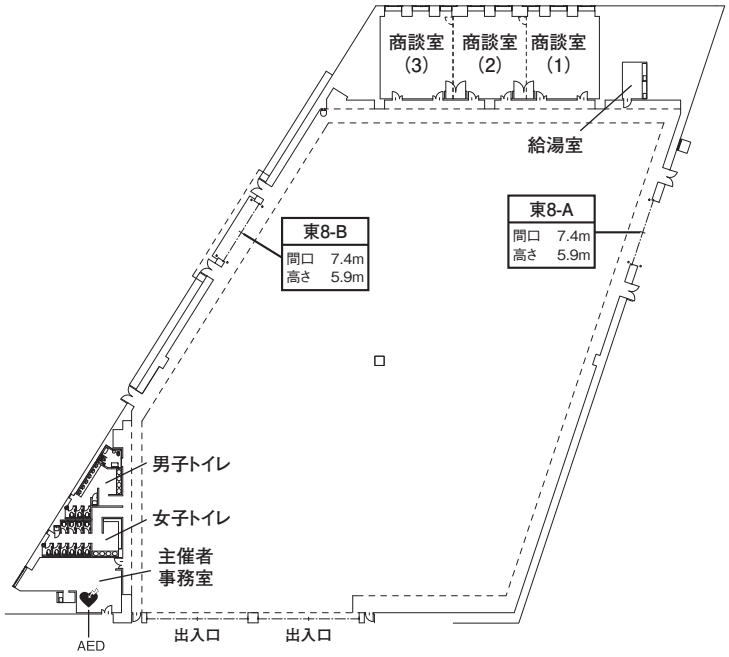

1.建築設備

◆ホール展示面積	3,080 ㎡
◆天井高	10～12 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	5 t/㎡
◆アンカーボルト打設	可
◆搬出入口	2ヶ所
◆ピット数	メインピット（電気）　4 本
	（機械）　5 本
	サブピット　4 本

【付属室】

主催者事務室	65 ㎡
商談室（1）	94 ㎡
商談室（2）	94 ㎡
商談室（3）	94 ㎡

2.電気設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	変電所（C）
◆展示用トランス容量	電灯　1300kVA（リンクスペース含む）
	動力　200V 1000kVA（リンクスペース含む）
	動力　200V　500kVA（リンクスペース含む）
◆ホール内天井照明	LED灯

3.通信設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	12ヶ所
◆通信設備取出口	29ヶ所
◆通信回線	INS64、高速大容量通信線

4.放送設備　※主催者事務室内に設備

◆入力	マイク1本、 ダブルカセットデッキ 1台、 CDプレーヤー 1台、ICプレーヤー 1台、 SD/USBプレーヤー1台、 AUX1回路
◆一斉放送	各ホールからのIN、および東7・8ホールと リンクスペースへのOUT可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力　未定	4ヶ所（東側のみ1系統） トレンチ内（25φBV×3個+50φBV×1個）/ヶ所 機械系メインピット端部（50φBV×1個）/ヶ所 （最大流量18㎥/h）	なし
排水用放流先	設備メインピットに放流された排水はメインピット端部より トレンチ内へ（排水管 150φ）	なし
圧縮空気用取出弁用数 および口径	2ヶ所（東に1系統） トレンチ内（25φBV×3個+50φ個×1個）/ヶ所	1ヶ所/1系統 西側外壁面（100φF×1個） （コンプレッサー等接続用）
冷却水取出弁用設置数 および口径	なし	なし
消火補助散水栓用取出口 および口径	なし	なし

＊BV：ボール弁　＊BFV：バタフライ弁　＊MPa：メガパスカル（圧力単位）　＊GV：ゲート弁　＊F：フランジ止め

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用	女性用
大便器（洋式）	3	10
小便器	6	
洗面器	4	4
多目的トイレ	1※（オ1）	1※（オ1）
ベビーベッド	1※	1※

※男女兼用

※オ…オストメイト対応便器　内数

◆給湯室

ホール内	主催者事務室
1ヶ所	1ヶ所

7.空調設備

◆空調機　2台／ホール

◆空調機空調能力

冷房能力	3,168 MJ/h	給気量（SA）	80,000 m³/h
外気量（OA）	20,000 m³/h	暖房能力	1,584 MJ/h
還気量（RA）	73,800 m³/h	排気量（EA）	13,800 m³/h
加湿量	69 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備　5 ヶ所

◆屋外消火栓設備　なし

◆走査型火災検出器　2 ヶ所

◆放水銃消火装置　1 ヶ所（地上5.0m）

◆スプリンクラー消火　関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置

◆火災報知設備　自動火災報知設備：ホール内及び関係諸室に感知器を設置

◆排煙設備　ホール内：ホール内上部壁面に排煙窓を設置
主催者事務室：なし

◆消火器　11台


◆AED（自動体外式除細動器）　主催者事務室


9.その他（ホール内設備）

◆飲料自動販売機コーナー　1ヶ所

◆ゴミ置場　1ヶ所

東新展示棟　リンクスペース

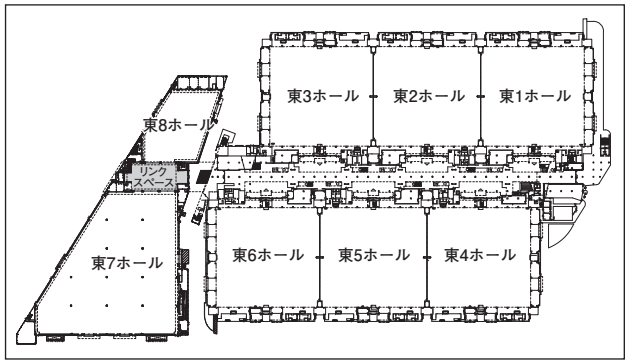

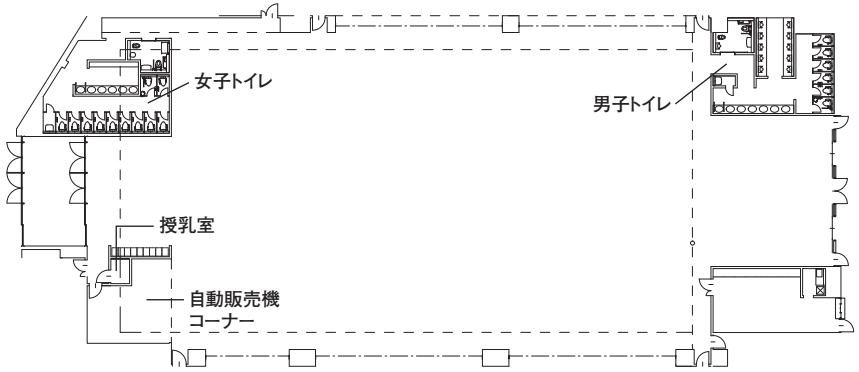

1.建築設備

◆ホール展示面積	1,120 ㎡
◆天井高	10～12 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	5 t/㎡
◆アンカーボルト打設	不可
◆搬出入口	※東7または東8からの搬入
◆ピット数	メインピット（電気）　2 本
	（機械）　2 本
	サブピット　3 本

2.電気設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	なし
◆展示用トランス容量	ー
◆ホール内天井照明	LED灯

3.通信設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	4ヶ所
◆通信設備取出口	7ヶ所
◆通信回線	INS64、高速大容量通信線

4.放送設備　なし

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力　未定	1ヶ所（東に1系統） トレンチ内（25φBV×3個+50φBV×1個）/ヶ所 機械系メインピット端部（50φBV×1個）/ヶ所 （最大流量9㎥/h）　※東7ホールの東側給水系統より供給
排水用放流先	設備メインピットに放流された排水はメインピット端部よりトレンチ内へ（排水管150φ）
圧縮空気用取出弁用数および口径	1ヶ所（東に1系統） トレンチ内（25φBV×3個+50φ個×1個）/ヶ所　※東7ホールの東側圧縮空気系統より供給
冷却水取出弁用設置数および口径	なし
消火補助散水栓用取出口および口径	なし

＊BV：ボール弁　＊BFV：バタフライ弁　＊MPa：メガパスカル（圧力単位）　＊GV：ゲート弁

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用	女性用
大便器（洋式）	6	11
小便器	10	
洗面器	7	6
多目的トイレ	1（オ1）	1（オ1）
ベビーベッド	1	1

※オ…オストメイト対応便器　内数

◆給湯室　なし

7.空調設備

◆空調機　1台／ホール

◆空調機空調能力

冷房能力	1,285 MJ/h	給気量（SA）	56,000 m³/h
外気量（OA）	18,000 m³/h	暖房能力	576 MJ/h
還気量（RA）	51,300 m³/h	排気量（EA）	13,300 m³/h
加湿量	56 kg/h		


8.防災設備

◆屋内消火栓設備　なし
◆屋外消火栓設備　なし
◆走査型火災検出器　2 ヶ所
◆放水銃消火装置　1 ヶ所（地上5.0m）
◆スプリンクラー消火　関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置
◆火災報知設備　自動火災報知設備：ホール内及び関係諸室に感知器を設置
◆排煙設備　ホール内上部壁面に排煙窓を設置
◆消火器　4台


9.その他（ホール内設備）

◆飲料自動販売機コーナー　1 ヶ所


1F全体図

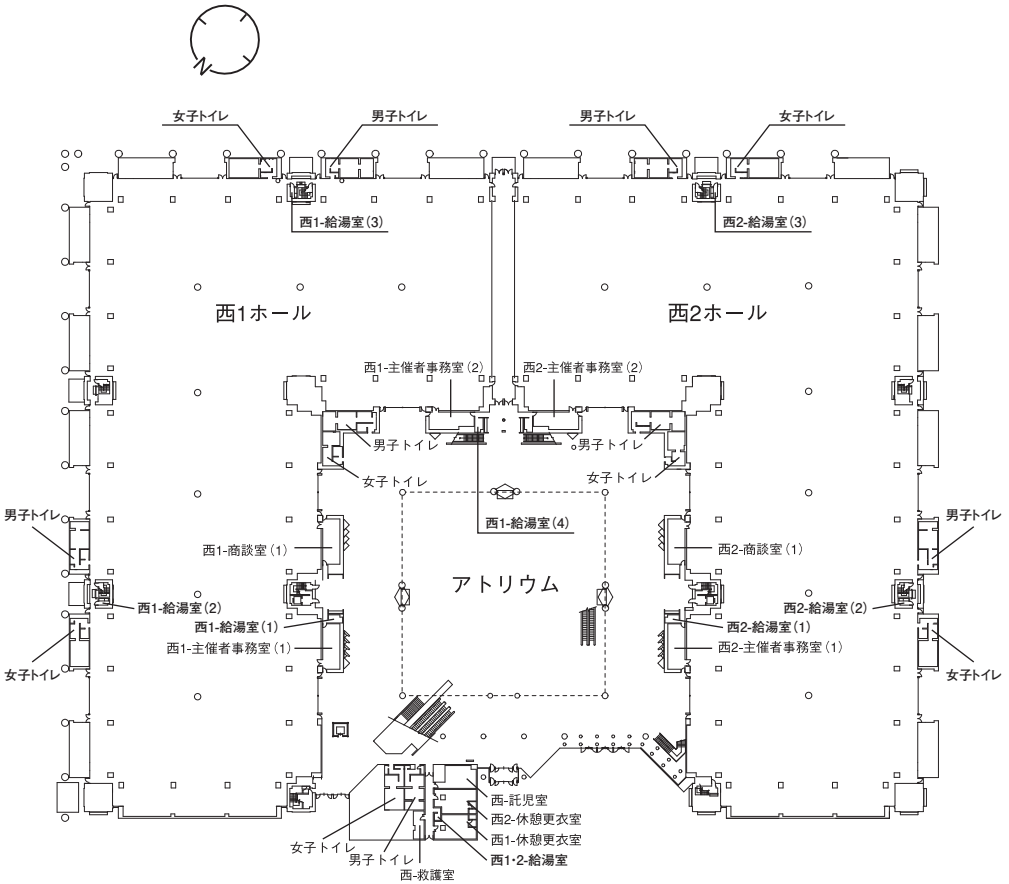
女子トイレ
男子トイレ
男子トイレ
女子トイレ
西1-給湯室(3)
西2-給湯室(3)
西1ホール
西2ホール
西1-主催者事務室(2)
西2-主催者事務室(2)
男子トイレ
男子トイレ
女子トイレ
女子トイレ
西1-給湯室(4)
男子トイレ
西1-商談室(1)
西2-商談室(1)
アトリウム
西1-給湯室(2)
西2-給湯室(2)
西1-給湯室(1)
西2-給湯室(1)
西1-主催者事務室(1)
西2-主催者事務室(1)
女子トイレ
女子トイレ
西-託児室
西2-休憩更衣室
西1-休憩更衣室
女子トイレ
男子トイレ
西-救護室
西1・2-給湯室


2F全体図

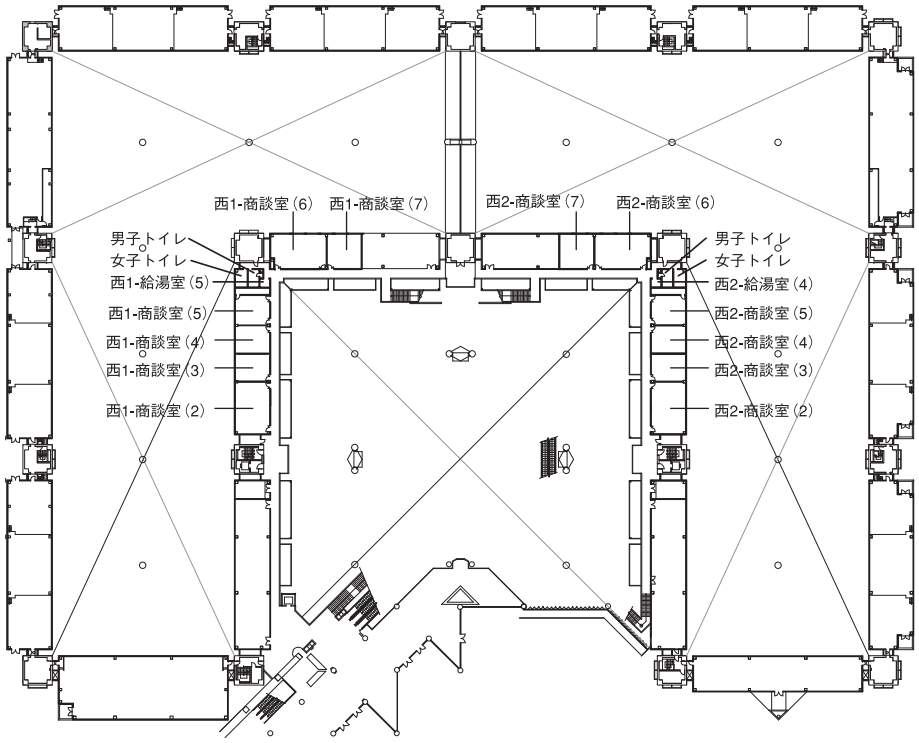
西1-商談室(6)
西1-商談室(7)
西2-商談室(7)
西2-商談室(6)
男子トイレ
女子トイレ
西1-給湯室(5)
西1-商談室(5)
西1-商談室(4)
西1-商談室(3)
西1-商談室(2)
男子トイレ
女子トイレ
西2-給湯室(4)
西2-商談室(5)
西2-商談室(4)
西2-商談室(3)
西2-商談室(2)


4F全体図

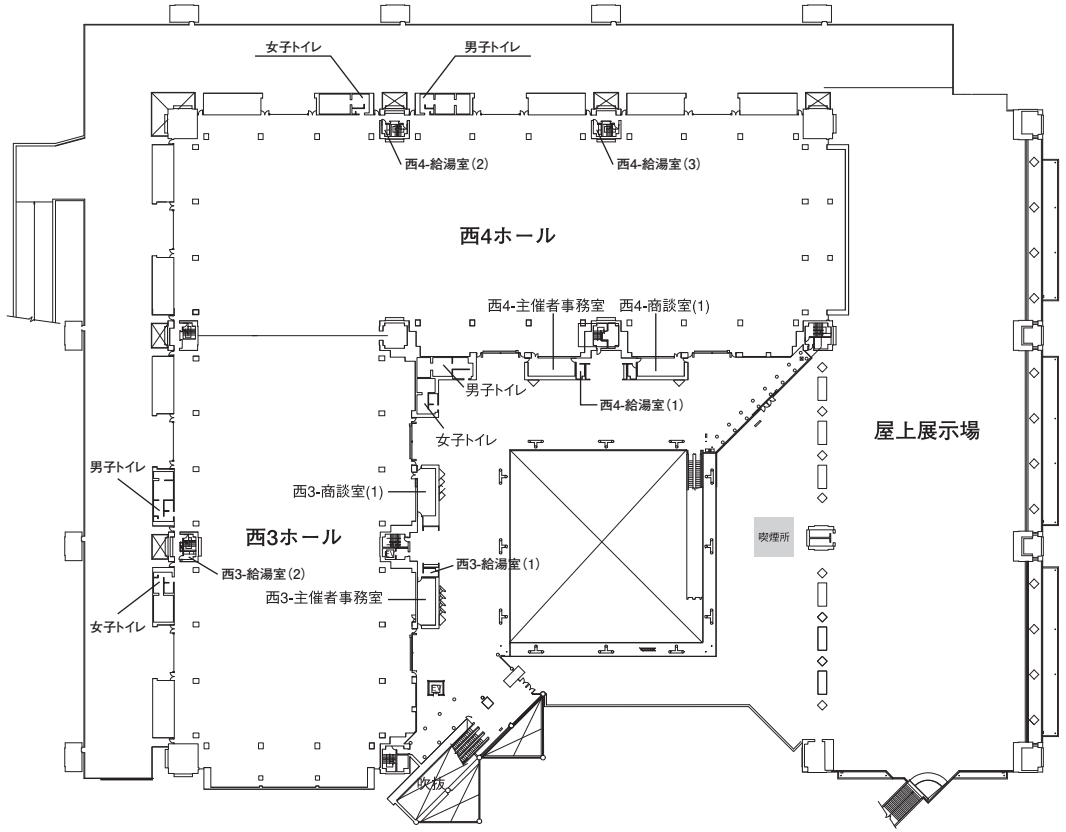

女子トイレ
男子トイレ
西4-給湯室(2)
西4-給湯室(3)
西4ホール
西4-主催者事務室
西4-商談室(1)
男子トイレ
西4-給湯室(1)
女子トイレ
屋上展示場
男子トイレ
西3-商談室(1)
西3ホール
喫煙所
西3-給湯室(2)
西3-給湯室(1)
西3-主催者事務室
女子トイレ
吹抜

5F全体図

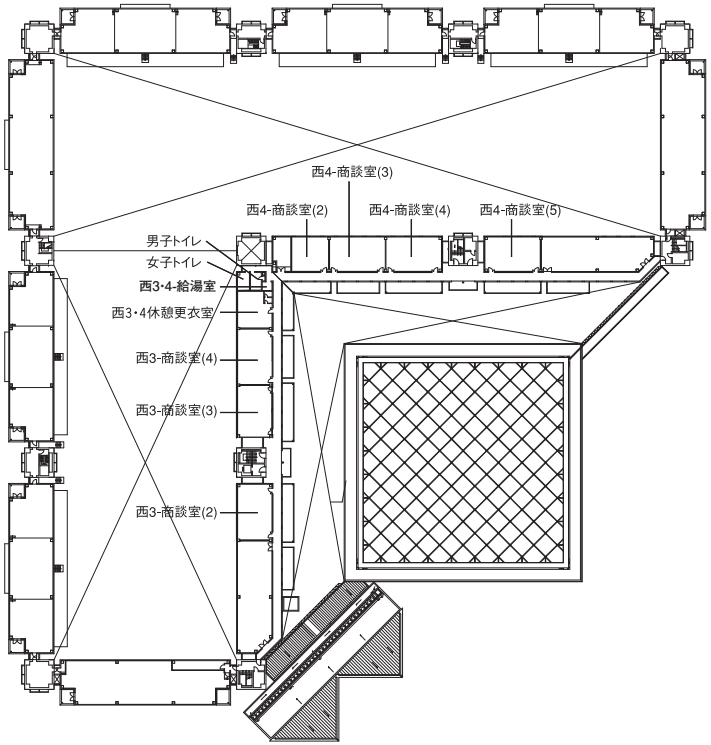
西4-商談室(3)
西4-商談室(2)
西4-商談室(4)
西4-商談室(5)
男子トイレ
女子トイレ
西3･4-給湯室
西3･4休憩更衣室
西3-商談室(4)
西3-商談室(3)
西3-商談室(2)

西展示棟　西１ホール〈03-5530-1192 1193〉



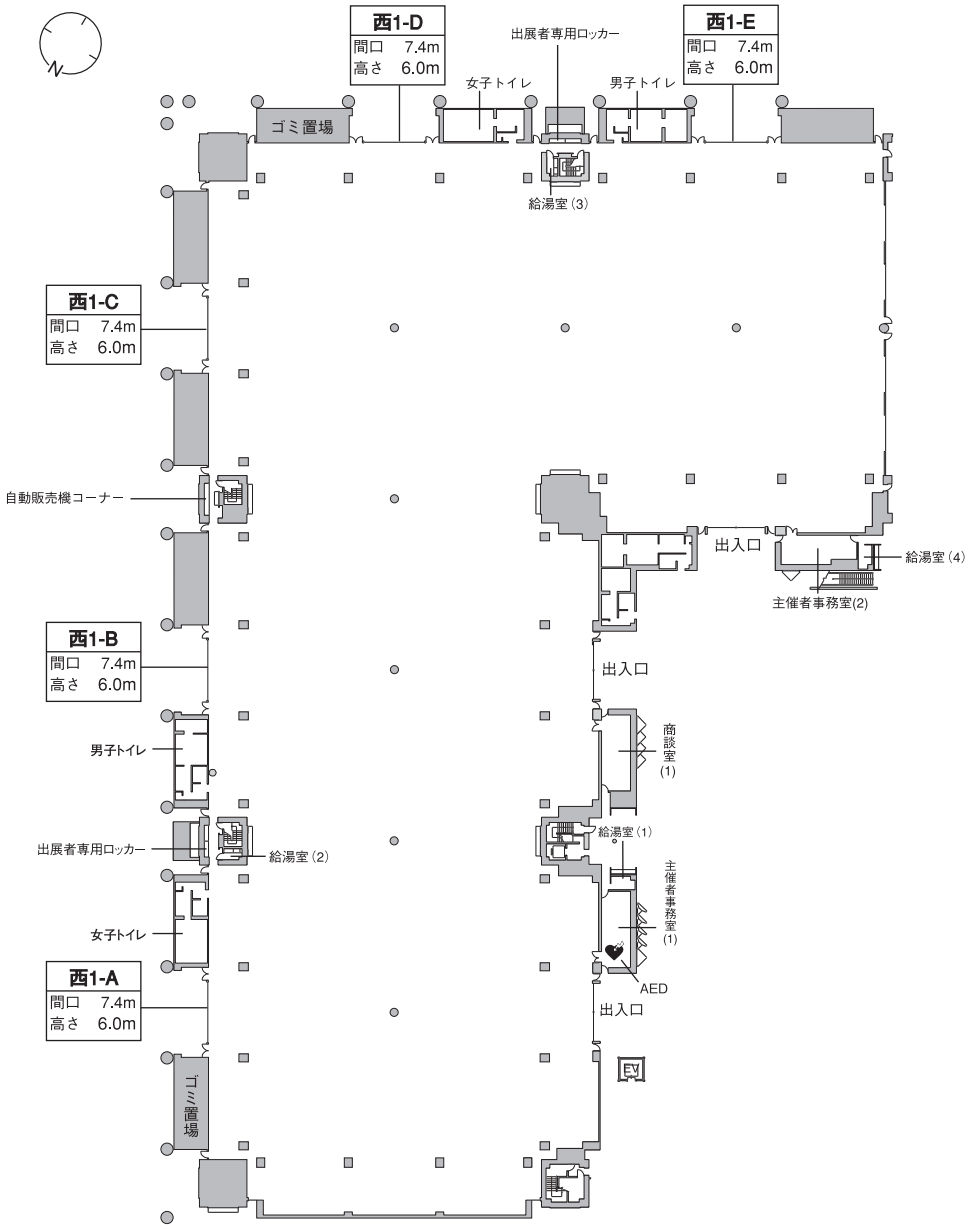

1.建築設備

◆ホール展示面積　8,880 m²
◆天井高　12 m
◆床仕上げ　コンクリート
◆床耐荷重　5 t ／m²
◆アンカーボルト打設　可（但し、深さ60mm以内・16φ以下のもの）
◆搬出入口　5ヶ所
◆ピット数　メインピット　33本
　サ　ブピット　4本

【付属室】

1F	主催者事務室(1)(38 m²)	主催者事務室(2)(36 m²)
	商談室(1)(40 m²)	休憩更衣室(41 m²)
2F	商談室(2)(81 m²)	商談室(3)(43 m²)
	商談室(4)(43 m²)	商談室(5)(45 m²)
	商談室(6)(85 m²)	商談室(7)(53 m²)

計 10部屋

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

2.電気設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所　S6、S7
◆展示用トランス容量　動力　500 kVA × 4台
　電灯　300 kVA × 6台
　200 kVA × 2台
◆ホール内天井照明　LED灯

3.通信設備　※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口　68ヶ所
◆通信設備取出口　102ヶ所
◆通信回線　アナログ回線
　INS 64、高速大容量通信線

4.放送設備　※各主催者事務室内に設備

◆入　力　マイク 1本、カセットデッキ 1台、MD付CDプレーヤー 1台、CDラック 1台
　AUX　1回路
　（但し、マイク入力として利用する場合は別途ミキサーアンプが必要）
◆一斉放送　各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力3～5Kg／cm² （0.25～0.49MPa） （最大流量54m³／h）	**15ヶ所（2系統）**メーターは1個／1系統 ① 機械系メインピット端部（50φBV×1個／ヶ所） ② 機械系トレンチ内ヘッダー部（50φBV×1個／ヶ所） （メイン配管は80φ）　（25φBV×3個／ヶ所）	**2ヶ所**（メーターを取り付けてください） トラックヤード側壁面内（50φBV×1個／ヶ所）
排水用放流先	配管にて機械系メインピット内へ放流	屋外排水桝600□へ放流（排水管 150φ）
圧縮空気用取出弁用数 および口径（配管のみ）	**15ヶ所／1系統**（メイン配管は100φ） 機械系トレンチ内ヘッダー部　（50φBV×1個／ヶ所） （25φBV×3個／ヶ所）	**2系統**（1ヶ所／1系統） トラックヤード側壁面内（100φBFV×1個／ヶ所） （コンプレッサー等接続用）
冷却水取出弁用設置数 および口径（配管のみ）	**12ヶ所／1系統**（メイン配管は100φ） 機械系トレンチ内ヘッダー部　（50φBV×1個／ヶ所） （25φBV×3個／ヶ所）	**2系統**（1ヶ所／1系統） トラックヤード側壁面内（150φBFV×1個／ヶ所） （クーリングタワー等接続用）
消火補助散栓用取出数 および口径	**8ヶ所** 機械系サブピット内（25φホース差込消火栓弁×1個／ヶ所） （50φGV×1個／ヶ所）	なし

＊BV：ボール弁　＊BFV：バタフライ弁　＊MPa：メガパスカル（圧力単位）　＊GV：ゲート弁

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用 2ヶ所			女性用 2ヶ所		
	シャッターAB側	シャッターDE側	計	シャッターAB側	シャッターDE側	計
大便器（洋式）	2	3（オ1）	5	8（オ1）	9（オ1）	17
大便器（和式）	1	1	2	1	1	2
小便器	10	11	21	1	1	2
洗面器	4	5	9	4	9	13
多目的トイレ	1	0	1	1	0	1
ベビーベッド	0	1	1	1	1	2

※オ…オストメイト対応便器　内数

◆給湯室

ホール内	主催者事務室脇	休憩更衣室脇　（西2ホール共用）	2階付属室	計
2ヶ所	2ヶ所	1ヶ所	1ヶ所	6ヶ所

7.空調設備

◆空調機　8台／ホール

◆空調能力

冷房能力	7,434 MJ/h	給気量（SA）	400,000 m³/h
外気量（OA）	116,000 m³/h	暖房能力	4,533 MJ/h
還気量（RA）	400,000 m³/h	排気量（EA）	116,000 m³/h
加湿量	520 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備　8ヶ所

◆屋外消火栓設備　5ヶ所

◆スプリンクラー消火　ホール天井及び関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置

◆火災報知設備
- 自動火災報知設備：**ホール天井及び関係諸室天井に感知器を設置**
- 火災報知設備：ホール内壁面に設置（手動押しボタン式）

◆排煙設備
- ホール内：ホール内上部に排煙窓を設置
- 主催者事務室：排煙口を設置（排気ファンによる強制排煙）

◆消火器　粉末消火器 9台、強化液消火器 9台

◆AED（自動体外式除細動器）　主催者事務室（1）


9.その他（ホール内設備）


◆飲料自動販売機コーナー　1ヶ所

◆ゴミ置場　2ヶ所

◆出展者専用ロッカー　2ヶ所

西展示棟　西２ホール〈03-5530-1194/1195〉



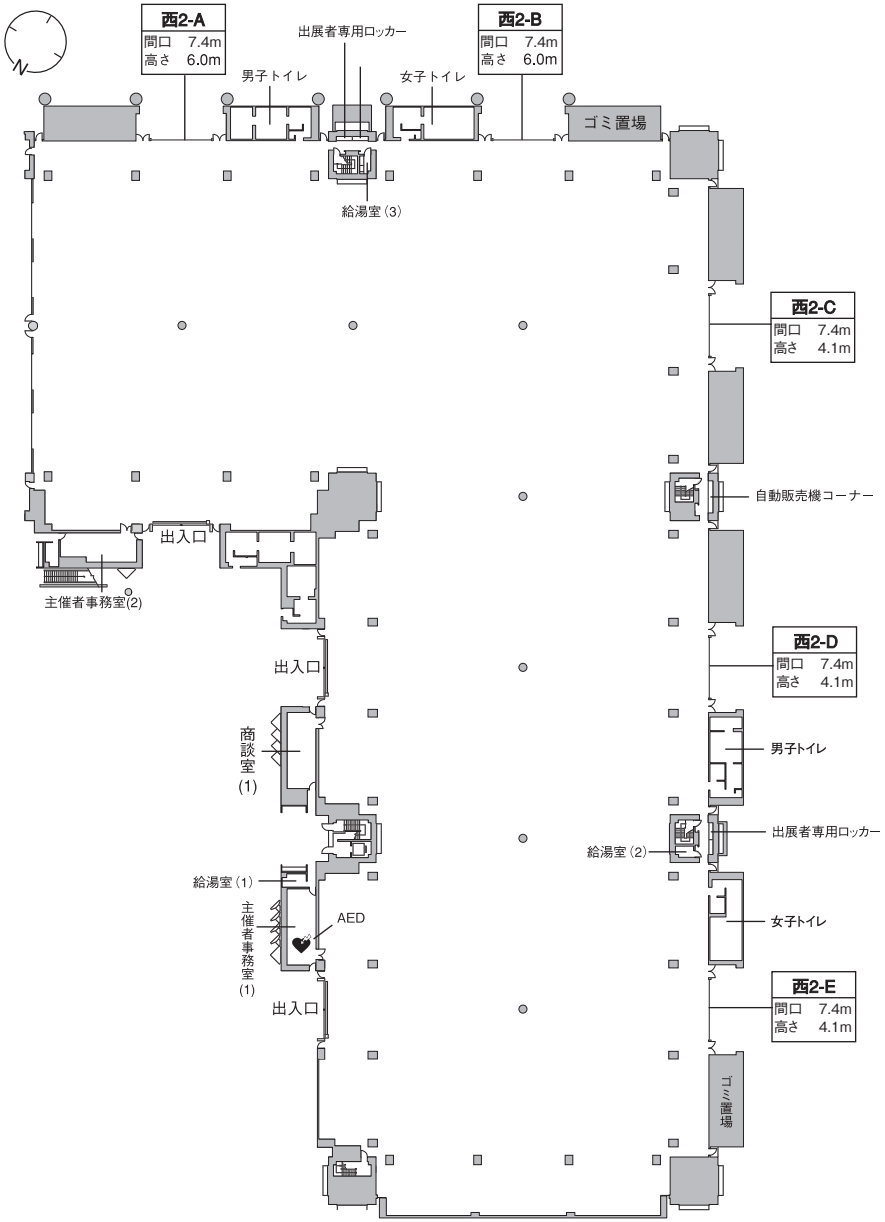

1.建築設備

◆ホール展示面積	8,880 m²
◆天井高	12 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	5 t ／m²
◆アンカーボルト打設	可（但し、深さ60mm以内・16φ以下のもの）
◆搬出入口	5ヶ所
◆ピット数	メインピット　33本 サブピット　4本

【付属室】

1F	主催者事務室(1)(38 m²)	主催者事務室(2)(36 m²)
	商談室(1)(40 m²)	休憩更衣室(41 m²)
2F	商談室(2)(81 m²)	商談室(3)(43 m²)
	商談室(4)(43 m²)	商談室(5)(45 m²)
	商談室(6)(85 m²)	商談室(7)(53 m²)

計 10部屋

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

2.電気設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	S4、S5
◆展示用トランス容量	動力　500 kVA × 4台 電灯　300 kVA × 6台 200 kVA × 2台
◆ホール内天井照明	LED灯

3.通信設備　※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	68ヶ所
◆通信設備取出口	102ヶ所
◆通信回線	アナログ回線 INS 64、高速大容量通信線

4.放送設備　※各主催者事務室内に設備

◆入　力	マイク 1本、カセットデッキ 1台、MD付CDプレーヤー 1台、CDラック 1台 AUX　1回路 （但し、マイク入力として利用する場合は別途ミキサーアンプが必要）
◆一斉放送	各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力3～5Kg／cm² （0.25～0.49MPa） （最大流量54m³／h）	**15ヶ所（2系統）**メーターは1個／1系統 ① 機械系メインピット端部（50φBV×1個／ヶ所） ② 機械系トレンチ内ヘッダー部（50φBV×1個／ヶ所） （メイン配管は80φ）　（25φBV×3個／ヶ所）	**2ヶ所**（メーターを取り付けてください） トラックヤード側壁面内（50φBV×1個／ヶ所）
排水用放流先	配管にて機械系メインピット内へ放流	屋外排水桝600□へ放流（排水管 150φ）
圧縮空気用取出弁用数 および口径（配管のみ）	**15ヶ所／1系統**（メイン配管は100φ） 機械系トレンチ内ヘッダー部　（50φBV×1個／ヶ所） （25φBV×3個／ヶ所）	**2系統**（1ヶ所／1系統） トラックヤード側壁面内（100φBFV×1個／ヶ所） （コンプレッサー等接続用）
冷却水取出弁用設置数 および口径（配管のみ）	**12ヶ所／1系統**（メイン配管は100φ） 機械系トレンチ内ヘッダー部　（50φBV×1個／ヶ所） （25φBV×3個／ヶ所）	**2系統**（1ヶ所／1系統） トラックヤード側壁面内（150φBFV×1個／ヶ所） （クーリングタワー等接続用）
消火補助散栓用取出数 および口径	**8ヶ所** 機械系サブピット内（25φホース差込消火栓弁×1個／ヶ所） （50φGV×1個／ヶ所）	なし

＊BV：ボール弁　＊BFV：バタフライ弁　＊MPa：メガパスカル（圧力単位）　＊GV：ゲート弁

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用 2ヶ所			女性用 2ヶ所		
	シャッターAB側	シャッターDE側	計	シャッターAB側	シャッターDE側	計
大便器（洋式）	3(オ1)	2	5	9(オ1)	8(オ1)	17
大便器（和式）	1	1	2	1	1	2
小便器	11	10	21	1	1	2
洗面器	5	4	9	9	4	13
多目的トイレ	0	1	1	0	1	1
ベビーベッド	1	0	1	1	1	2

※オ…オストメイト対応便器　内数

◆給湯室

ホール内	主催者事務室脇	休憩更衣室脇　（西1ホール共用）	2階付属室	計
2ヶ所	1ヶ所	1ヶ所	1ヶ所	5ヶ所

7.空調設備

◆空調機　8台／ホール

◆空調能力

冷房能力	7,434 MJ/h	給気量（SA）	400,000 m³/h
外気量（OA）	116,000 m³/h	暖房能力	4,533 MJ/h
還気量（RA）	400,000 m³/h	排気量（EA）	116,000 m³/h
加湿量	520 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備　8ヶ所

◆屋外消火栓設備　5ヶ所

◆スプリンクラー消火　ホール天井及び関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置

◆火災報知設備
- 自動火災報知設備：**ホール天井及び関係諸室天井に感知器を設置**
- 火災報知設備：ホール内壁面に設置（手動押しボタン式）

◆排煙設備
- ホール内：ホール内上部に排煙窓を設置
- 主催者事務室：排煙口を設置（排気ファンによる強制排煙）

◆消火器　粉末消火器 9台、強化液消火器 9台

◆AED（自動体外式除細動器）　主催者事務室（1）


9.その他（ホール内設備）


◆飲料自動販売機コーナー　1ヶ所

◆ゴミ置場　2ヶ所

◆出展者専用ロッカー　2ヶ所

西展示棟　西３ホール〈03-5530-1196〉



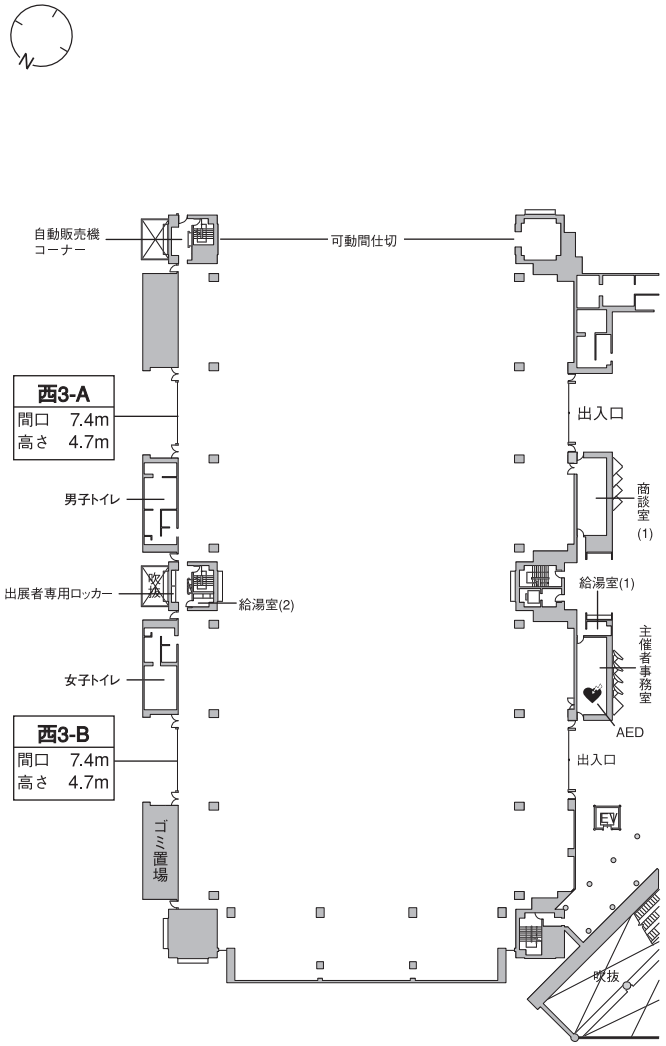

1.建築設備

◆ホール展示面積	4,680 m²
◆天井高	13～18 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	2 t ／m²
◆アンカーボルト打設	可（但し、深さ60mm以内・16φ以下のもの）
◆搬出入口	2ヶ所
◆ピット数	メインピット　9 本 サ ブ ピ ッ ト　2 本

【付属室】

4F	主催者事務室（38 m²）	商談室（1）（40 m²）
5F	商談室（2）（88 m²）	商談室（3）（81 m²）
	商談室（4）（89 m²）	
	休憩更衣室（48 m²）（西4ホールと共通）	

計 6部屋

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

※注 床面はエポキシ仕上げのため、カーペットの固定等床面に粘着テープ等を使用する場合、接着の弱いテープをご使用ください。

2.電気設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	S10
◆展示用トランス容量	動力　500 kVA×2台 電灯　300 kVA×3台
◆ホール内天井照明	HID灯 ※2018年内にLEDに更新予定

3.通信設備　※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	36ヶ所
◆通信設備取出口	70ヶ所
◆通信回線	アナログ回線、 INS 64、高速大容量通信線

4.放送設備　※主催者事務室内に設備

◆入　　力	マイク 1本、カセットデッキ 1台、MD付 CDプレーヤー 1台、CDラック 1台 AUX　1回路 （但し、マイク入力として利用する場合は別途ミキサーアンプが必要）
◆一斉放送	各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力2～4Kg／cm² （0.19～0.39MPa） （最大流量54m³／h）	8ヶ所　メーターは1個／1系統 ホール隅の給排水接続Box （25φBV×1個／ヶ所）	なし
排水用放流口設置数 および口径	8ヶ所　メーターは1個／1系統 ホール隅の給排水接続Box（80φBV×1個／ヶ所）	なし
圧縮空気用取出弁用数 および口径（配管のみ）	なし	なし
冷却水取出弁用設置数 および口径（配管のみ）	なし	なし
消火補助散栓用取出数 および口径	なし	なし

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用 1ヶ所	女性用 1ヶ所
	トラックヤード側	トラックヤード側
大便器（洋式）	2	8(オ1)
大便器（和式）	1	1
小便器	10	1
洗面器	4	4
多目的トイレ	1	1
ベビーベッド	0	1

※オ…オストメイト対応便器　内数

◆給湯室

ホール内	主催者事務室脇	5階付属室 （西4ホール共用）	計
1ヶ所	1ヶ所	1ヶ所	3ヶ所

7.空調設備

◆空調機　4台／ホール

◆空調能力

冷房能力	3,817 MJ/h	給気量（SA）	200,000 m³/h
外気量（OA）	58,000 m³/h	暖房能力	1,975 MJ/h
還気量（RA）	200,000 m³/h	排気量（EA）	58,000 m³/h
加湿量	260 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備　2ヶ所

◆スプリンクラー消火　ホール天井及び関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置

◆火災報知設備
- 自動火災報知設備：**ホール天井及び関係諸室天井に感知器を設置**
- 火災報知設備：ホール内壁面に設置（手動押しボタン式）

◆排煙設備
- ホール内：ホール内上部に排煙窓を設置
- 主催者事務室：排煙口を設置（排気ファンによる強制排煙）

◆消火器　粉末消火器 4台、強化液消火器6台

◆AED(自動体外式除細動器)　主催者事務室

9.その他（ホール内設備）


◆飲料自動販売機コーナー　1ヶ所


◆ゴミ置場　1ヶ所

◆出展者専用ロッカー　1ヶ所

TOKYO BIG SIGHT

西展示棟　西 4 ホール〈03-5530-1198〉



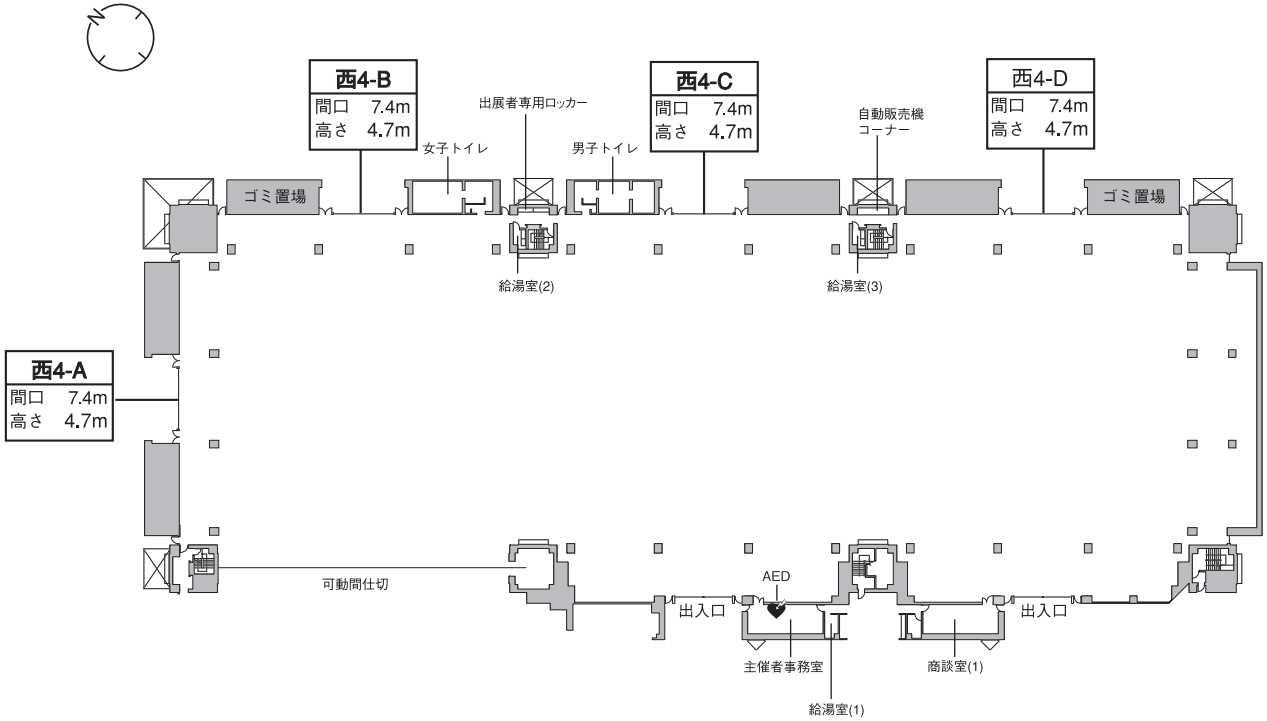

1.建築設備

◆ホール展示面積	6,840 m²
◆天井高	13～18 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	2 t ／m²
◆アンカーボルト打設	可（但し、深さ 60mm以内 ･16φ以下のもの）
◆搬出入口	4ヶ所
◆ピット数	メインピット　13本 サ ブ ピ ッ ト　2本

【付属室】

4F	主催者事務室（37 m²）	商談室（1）（40 m²）
5F	商談室（2）（58 m²）	商談室（3）（87 m²）
	商談室（4）（85 m²）	商談室（5）（88 m²）
	休憩更衣室（48 m²）（西3ホールと共通）	

計 7部屋

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

※注 床面はエポキシ仕上げのため、カーペットの固定等床面に粘着テープ等を使用する場合、接着の弱いテープをご使用ください。

2.電気設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	S8,S9
◆展示用トランス容量	動力　500 kVA×4台 電灯　300 kVA×6台 150 kVA×1台
◆ホール内天井照明	HID灯 **※2018年内にLEDに更新予定**

3.通信設備　※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	68ヶ所
◆通信設備取出口	102ヶ所
◆通信回線	アナログ回線 INS 64、高速大容量通信線

4.放送設備　※主催者事務室内に設備

◆入　　力	マイク 1本、カセットデッキ 1台、MD付CDプレーヤー 1台、CDラック 1台 AUX　1回路 （但し、マイク入力として利用する場合は別途ミキサーアンプが必要）
◆一斉放送	各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力2～4Kg／cm² （0.19～0.39MPa） （最大流量54m³／h）	**11ヶ所**　メーターは1個／1系統 ホール隅の給排水接続Box（25φBV×1個／ヶ所）	なし
排水用放流口設置数 および口径	**11ヶ所**　メーターは1個/1系統 ホール隅の給排水接続Box（80φBV×1個／ヶ所）	なし
圧縮空気用取出弁用数 および口径（配管のみ）	なし	なし
冷却水取出弁用設置数 および口径（配管のみ）	なし	なし
消火補助散栓用取出数 および口径	なし	なし

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用 1ヶ所	**女性用 1ヶ所**
	トラックヤード側	トラックヤード側
大便器（洋式）	3(オ1)	9(オ1)
大便器（和式）	1	1
小便器	10	1
洗面器	5	9
多目的トイレ	0	0
ベビーベッド	1	1

※オ…オストメイト対応便器　内数

◆給湯室

ホール内	主催者事務室脇	5階付属室　（西3ホール共用）	計
2ヶ所	1ヶ所	1ヶ所	4ヶ所

7.空調設備

◆空調機　4台／ホール

◆空調能力

冷房能力	5,726 MJ/h	給気量（SA）	300,000 m³/h
外気量（OA）	87,000 m³/h	暖房能力	2,966 MJ/h
還気量（RA）	300,000 m³/h	排気量（EA）	87,000 m³/h
加湿量	390 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備　2ヶ所

◆スプリンクラー消火　ホール天井及び関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置

◆火災報知設備
- 自動火災報知設備：**ホール天井及び関係諸室天井に感知器を設置**
- 火災報知設備：ホール内壁面に設置（手動押しボタン式）

◆排煙設備
- ホール内：ホール内上部に排煙窓を設置
- 主催者事務室：排煙口を設置（排気ファンによる強制排煙）

◆消火器　粉末消火器 7台、強化液消火器 6台

◆AED(自動体外式除細動器)　主催者事務室

9.その他（ホール内設備）


◆飲料自動販売機コーナー　1ヶ所


◆ゴミ置場　2ヶ所

◆出展者専用ロッカー　1ヶ所

TOKYO BIG SIGHT

西展示棟　アトリウム



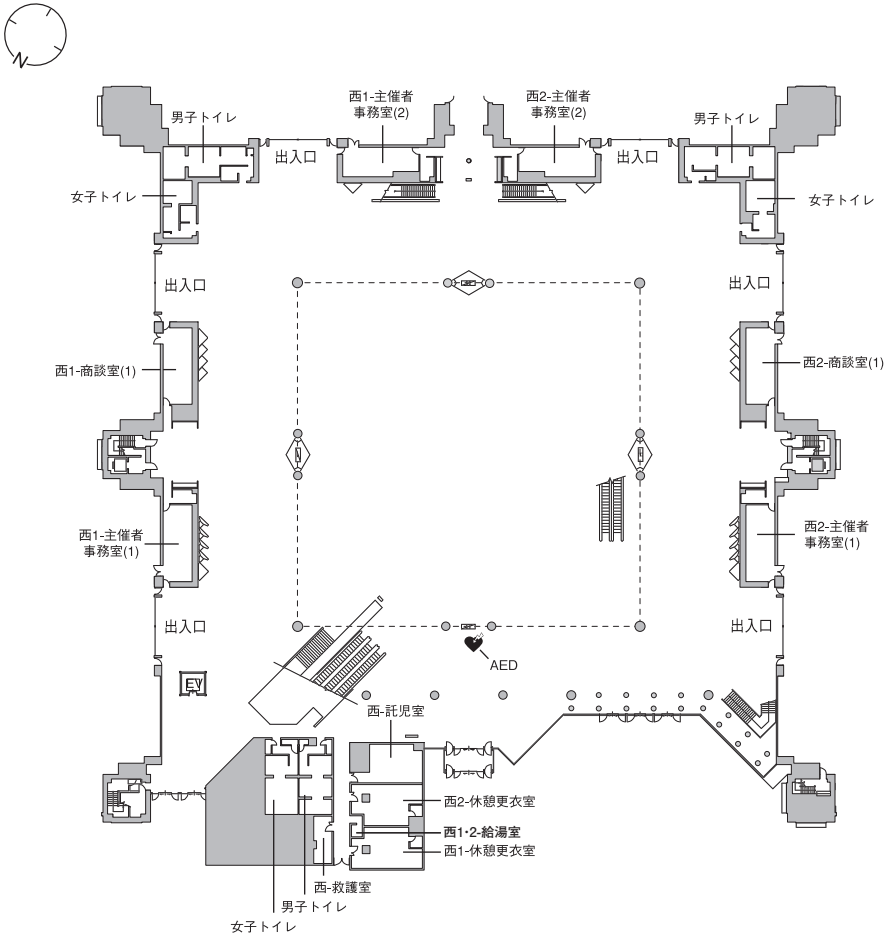

1.建築設備

◆展示面積	2,000 m²
◆天井高	23 m
◆床仕上げ	人造タイル
◆床耐荷重	0.36 t ／m²
◆アンカーボルト打設	不可（既設フック有り）

2.電気設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	S24
◆展示用トランス容量	動力　500 kVA × 1台
	電灯　300 kVA × 2台
◆天井照明	HID灯

3.通信設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	1ヶ所
◆通信設備取出口	1ヶ所
◆通信回線	アナログ回線
	INS 64、高速大容量通信線

4.放送設備　※ご利用の際はご相談ください。

◆入　　力	マルチリモコンを設置することにより可能
◆一斉放送	各ホールから放送可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数給水圧力	なし	なし
排水用放流先	なし	なし
圧縮空気用取出弁用数および口径	なし	なし
冷却水取出弁用設置数および口径	なし	なし
消火補助散栓用取出数および口径	なし	なし

6.衛生設備

◆アトリウム内トイレ数

	男性用 3ヶ所				女性用 3ヶ所			
	西1側	西2側	通用口脇	計	西1側	西2側	通用口脇	計
大便器（洋式）	5(-2)	5(-3)	3	13	4(+2)	5(+3)	6(オ1)	15
大便器（和式）	1	1	1	3	1	1	1	3
小便器	9	10	6	25	1	1	1	3
洗面器	4	8	3	15	4	7	4	15
多目的トイレ	1	0	0	1	1	0	0	1
ベビーベッド	1	1	1	3	1	1	1	3

※西1•2側は間仕切移動により変更可能

※オ…オストメイト対応便器　内数

7.空調設備

◆空調機　10台／ホール

◆空調能力

冷房能力	4,102 MJ/h	給気量（SA）	240,000 m³/h
外気量（OA）	74,000 m³/h	暖房能力	2,750 MJ/h
還気量（RA）	223,000 m³/h	排気量（EA）	74,000 m³/h
加湿量	350 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備　6ヶ所

◆スプリンクラー消火　天井スプリンクラーヘッド設置

◆火災報知設備
- 自動火災報知設備 ： 天井キャットウォーク上に光電式分離型感知器を設置
- 火災報知設備：壁面に設置（手動押しボタン式）

◆排煙設備
- アトリウム上部に排煙窓を設置

◆消火器　粉末消火器 7台、強化液消火器 6台


◆AED（自動体外式除細動器）　1ヶ所


9.その他（ホール内設備）

◆公衆電話コーナー　2ヶ所

◆飲料自動販売機コーナー　6ヶ所

西展示棟　屋上展示場



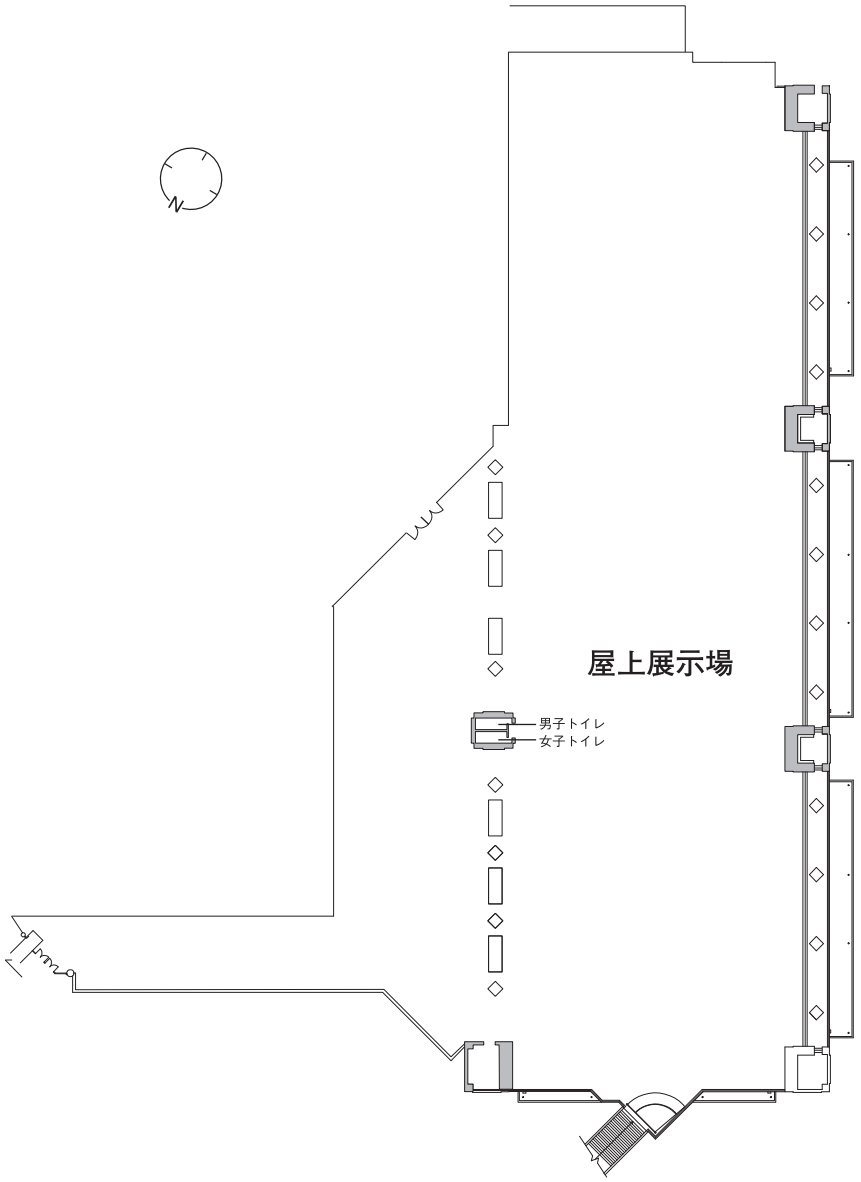

1.建築設備

◆ホール展示面積	6,000 m²
◆床仕上げ	硬質ウレタン防水
◆床耐荷重	2 t ／m²
◆アンカーボルト打設	不可（既設フック有り）

2.電気設備

◆系統サブ変電所	S8	
◆展示用トランス容量	動力	500 kVA × 1台（西4ホールと兼用）
		300 kVA × 1台
	電灯	300 kVA × 2台（西4ホールと兼用）
		200 kVA × 1台

※夜間の照明については、お問合せください。

4.放送設備

◆一斉放送	各ホールから放送可能

5.機械設備

	屋上展示場への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力2～4Kg／cm² （0.19～0.39MPa） （最大流量54m³／h）	**2ヶ所　メーターは1個／1系統** パイプシャフト内　　（25φBV×1個／ヶ所）
排水用放流口設置数 および口径	**2ヶ所　メーターは1個／1系統** パイプシャフト内　　（80φBV×1個／ヶ所） *屋上の屋根面へは排水できません。必ず配水管へ接続してください。
圧縮空気用取出弁用数 および口径（配管のみ）	なし
冷却水取出弁用設置数 および口径（配管のみ）	なし
消火補助散栓用取出数 および口径）	なし

＊BV：ボール弁　　＊MPa：メガパスカル（圧力単位）

6.衛生設備

◆トイレ数

	男性用 2ヶ所			女性用 2ヶ所		
	屋上展示場	4Fロビー	計	屋上展示場	4Fロビー	計
大便器（洋式）	1	5 (−3) (オ1)	6	2	4 (+2) (オ1)	6
大便器（和式）	0	1	1	0	1	1
小便器	2	10	12	0	0	0
洗面器	2	4	6	2	4	6
多目的トイレ	0	1	1	0	1	1
ベビーベッド	0	1	1	0	1	1

※4Fロビーは間仕切移動により変更可能


※オ…オストメイト対応便器　内数

7.防災設備


◆移動式粉末消火栓　　13ヶ所

南展示棟全体図


1F全体図

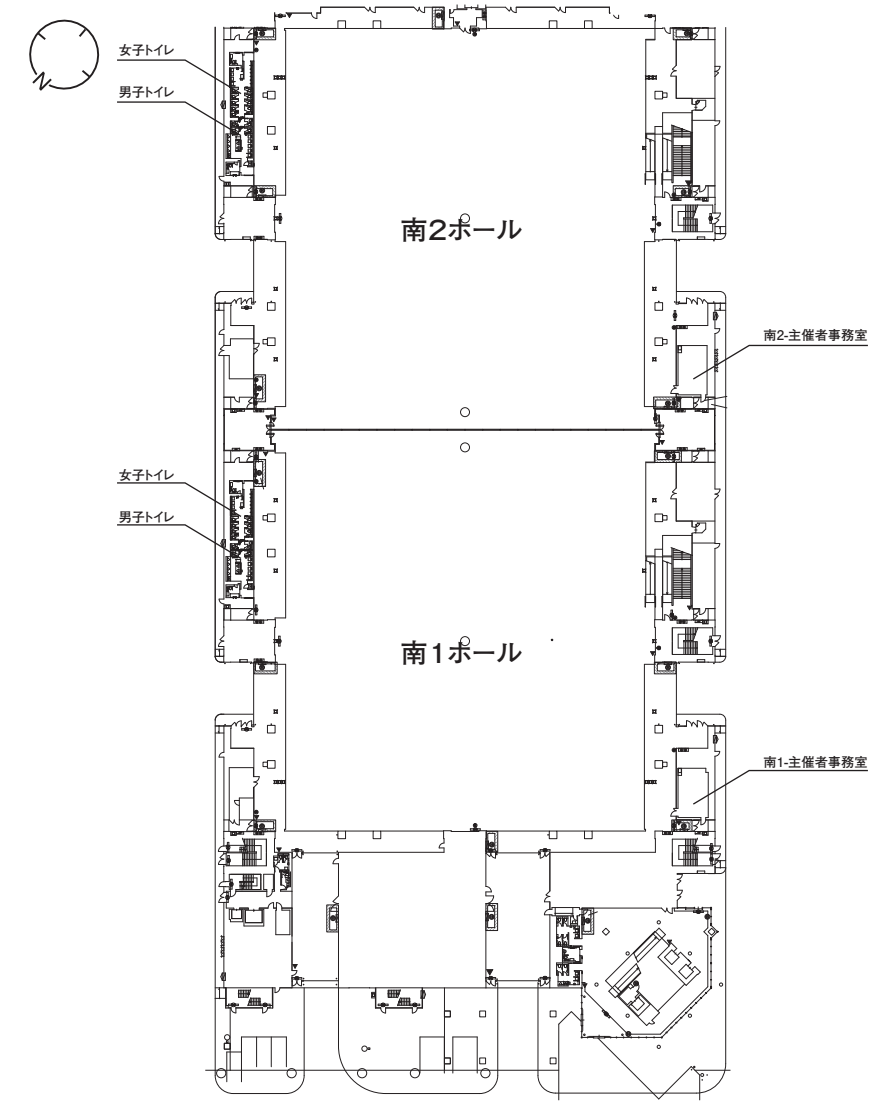


2F全体図

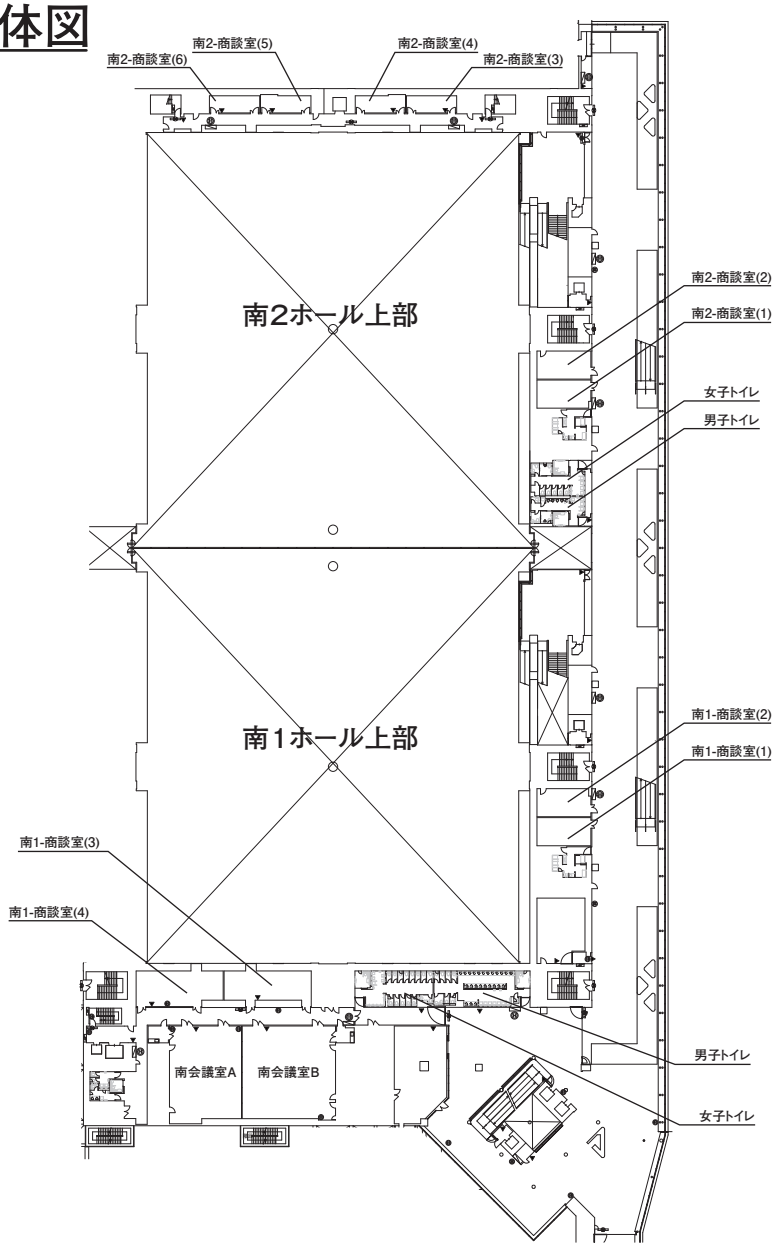


4F全体図

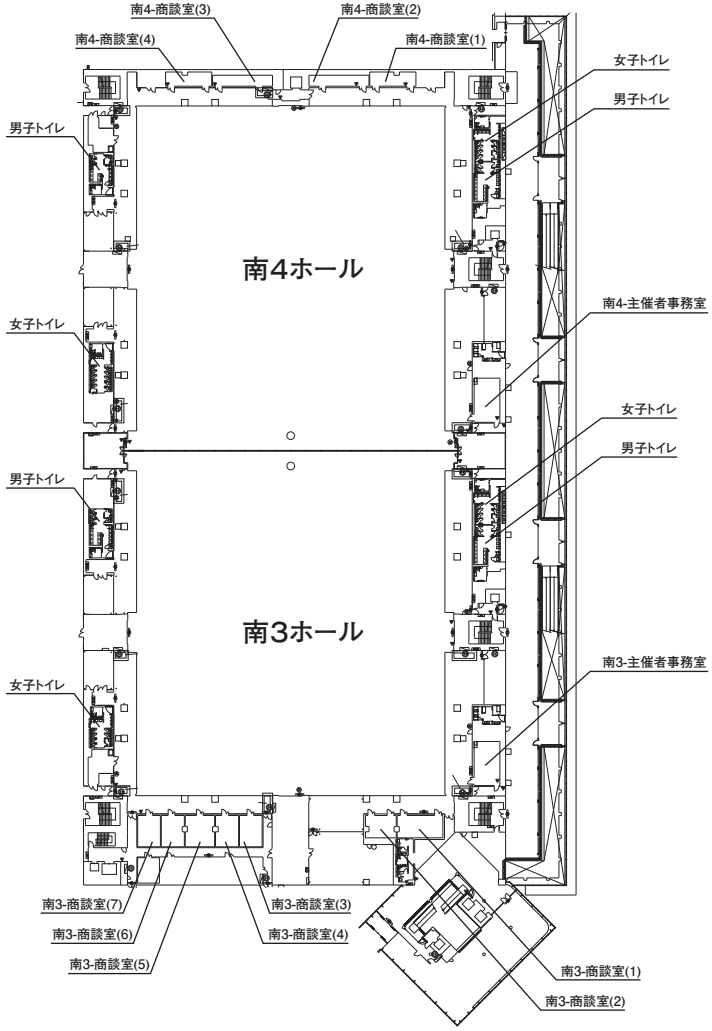

南4-商談室(3)
南4-商談室(2)
南4-商談室(4)
南4-商談室(1)
女子トイレ
男子トイレ
男子トイレ
南4ホール
南4-主催者事務室
女子トイレ
女子トイレ
男子トイレ
男子トイレ
南3ホール
南3-主催者事務室
女子トイレ
南3-商談室(7)
南3-商談室(3)
南3-商談室(6)
南3-商談室(4)
南3-商談室(5)
南3-商談室(1)
南3-商談室(2)

5F全体図

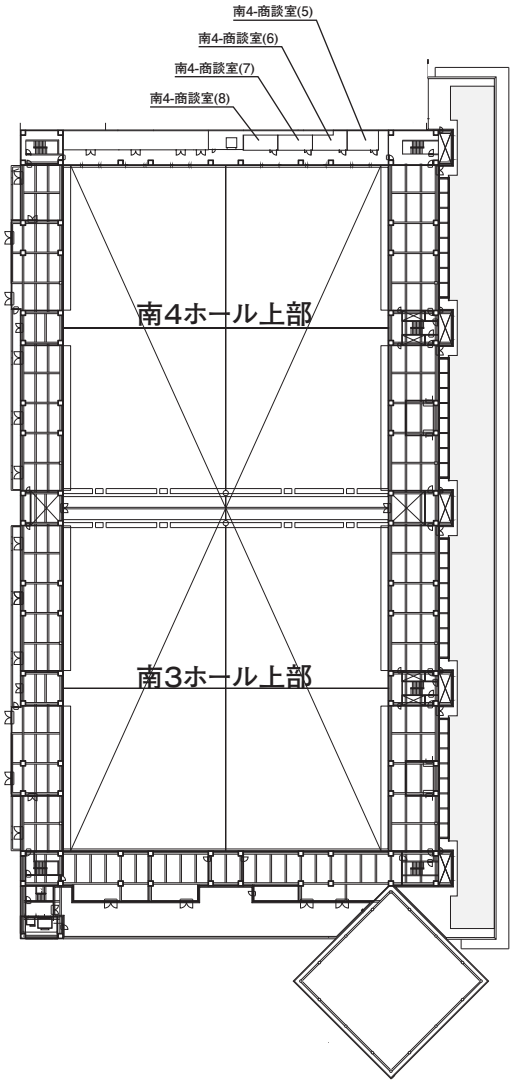
南4-商談室(5)
南4-商談室(6)
南4-商談室(7)
南4-商談室(8)
南4ホール上部
南3ホール上部

南展示棟　南１ホール



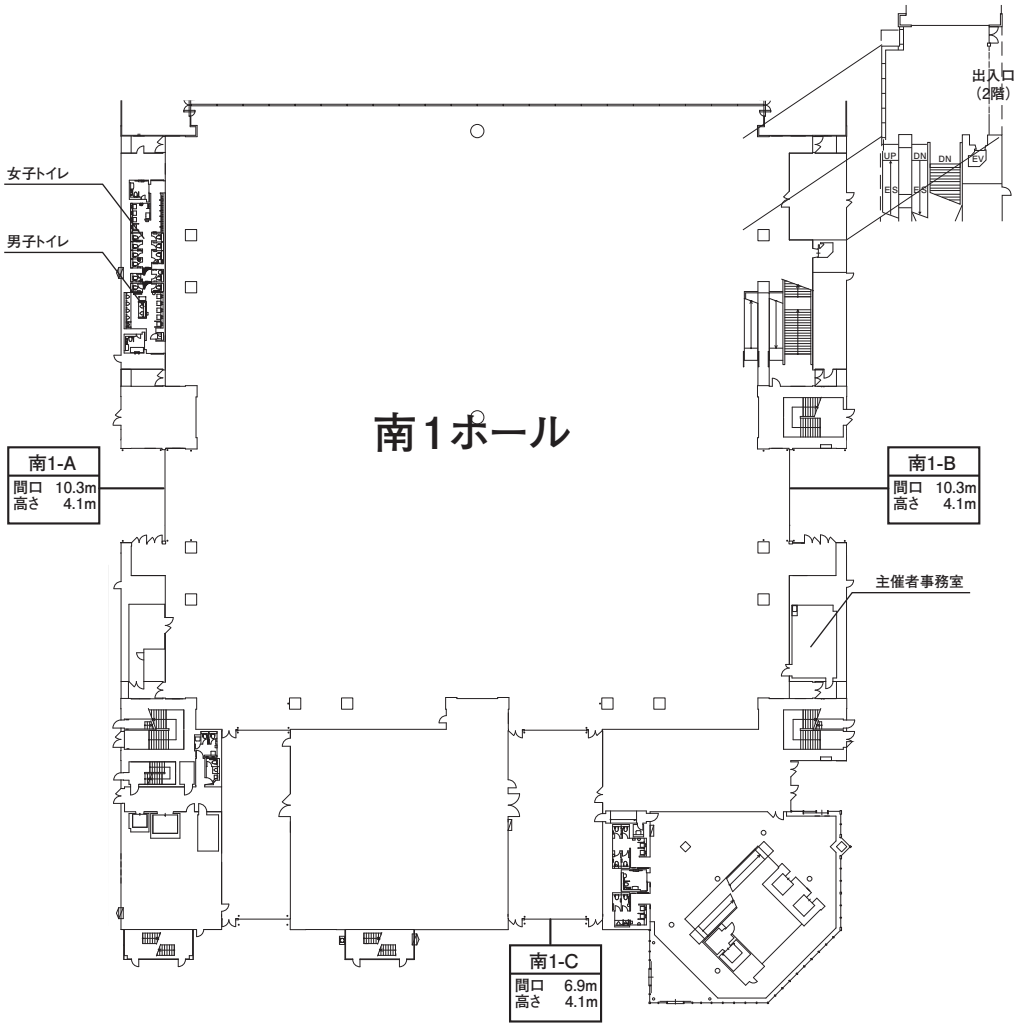

1.建築設備

◆ホール展示面積　5,000 m²
◆天井高　12 m
◆床仕上げ　コンクリート
◆床耐荷重　5 t ／m²
◆アンカーボルト打設　可（但し、深さ60mm以内・16φ以下のもの）
◆搬出入口　3ヶ所
◆ピット数　メインピット　11本
　サブピット　2本

【付属室】
1F　主催者事務室（41 m²）
2F　商談室（1）（40 m²）　商談室（2）（40 m²）
　　商談室（3）（72 m²）　商談室（4）（80 m²）
　　計 5部屋

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

2.電気設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所　SS41
◆展示用トランス容量　動力　750 kVA × 1台
　500 kVA × 1台
　500 kVA（400v） × 1台
　電灯　500 kVA × 1台
　300 kVA × 3台
◆ホール内天井照明　LED灯

3.通信設備　※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口　36ヶ所
◆通信設備取出口　TEL:66ヶ所 LAN:36ヶ所
◆通信回線　アナログ回線
　INS 64、高速大容量通信線

4.放送設備　※各主催者事務室内に設備

◆入　力　マイク 1本、カセットデッキ 1台、MD付CDプレーヤー 1台、CDラック 1台
AUX 1回路
（但し、マイク入力として利用する場合は別途ミキサーアンプが必要）
◆一斉放送　各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力3～5Kg／cm² （0.25～0.49MPa） （最大流量35m³／h）	10ヶ所（2系統）メーターは1個／1系統 機械系メインピット端部（25φBV×1個／ヶ所） トレンチ内（50φBV×1個／ヶ所） （メイン配管は80φ）	なし
排水用放流先	トラフ内の排水管に接続	なし
圧縮空気用取出弁用数 および口径（配管のみ）	10ヶ所／1系統 機械系メインピット端部（50φBV×1個／ヶ所） トレンチ内（50φBV×1個／ヶ所）	2系統（1ヶ所／1系統） トラックヤード側壁面内（100φBFV×1個／ヶ所） （コンプレッサー等接続用）
冷却水取出弁用設置数 および口径（配管のみ）	10ヶ所／1系統 トレンチ内（100φBFV×1個／ヶ所）	2系統（1ヶ所／1系統） トラックヤード側壁面内（100φBFV×1個／ヶ所） （クーリングタワー等接続用）
消火補助散栓用取出数 および口径	なし	なし

＊BV：ボール弁　＊BFV：バタフライ弁　＊MPa：メガパスカル（圧力単位）　＊GV：ゲート弁

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用1ヶ所	女性用1ヶ所
	シャッターA側	シャッターA側
大便器（洋式）	4（−2）（オ1）	7（+2）（オ1）
小便器	7	0
洗面器	5	4
多目的トイレ	1	1
ベビーベッド	1	1

※間仕切移動により変更可能
※オ…オストメイト対応便器　内数

◆給湯

主催者事務室内	救護室脇（南2ホール共用）	計
1ヶ所	1ヶ所	2ヶ所

7.空調設備

◆空調機　16台／ホール

◆空調能力

冷房能力	4,936 MJ/h	給気量（SA）	288,000 m³/h
外気量（OA）	38,800 m³/h	暖房能力	1,763 MJ/h
還気量（RA）	288,000 m³/h	排気量（EA）	32,800 m³/h
加湿量	276.8 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備　7ヶ所

◆屋外消火栓設備　3ヶ所

◆スプリンクラー消火　ホール低天井及び関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置

◆火災報知設備
- 自動火災報知設備：ホール天井部及び関係諸室に感知器を設置
- 火災報知設備：ホール内壁面に設置（手動押しボタン式）

◆排煙設備
- ホール内：ホール内上部に排煙口を設置
- 主催者事務室：排煙口を設置（排気ファンによる強制排煙）


◆消火器　粉末消火器5台、強化液消火器8台


◆AED（自動体外式除細動器）　主催者事務室

9. その他（ホール内設備）

◆ゴミ置場　1ヶ所

南展示棟　南２ホール

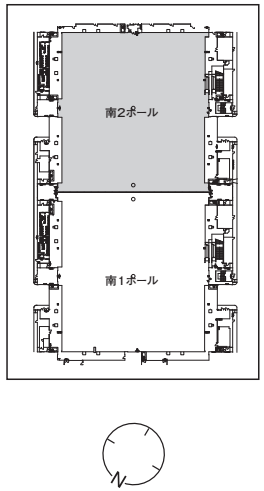

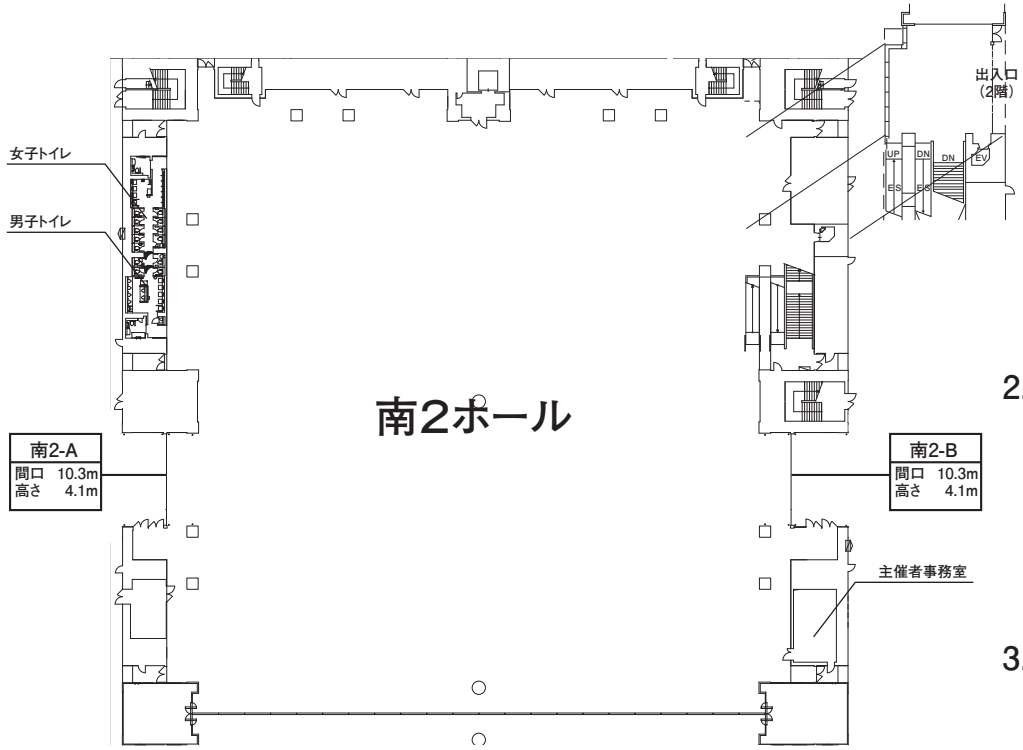

1.建築設備

◆ホール展示面積　5,000 m²
◆天井高　12 m
◆床仕上げ　コンクリート
◆床耐荷重　5 t ／m²
◆アンカーボルト打設　可（但し、深さ60mm以内・16φ以下のもの）
◆搬出入口　2ヶ所
◆ピット数　メインピット　11本
　サブピット　2本

【付属室】
1F　主催者事務室（41 m²）
2F　商談室（1）（40 m²）　商談室（2）（40 m²）
　商談室（3）（23 m²）　商談室（4）（23 m²）
　商談室（5）（23 m²）　商談室（6）（23 m²）
　計 7部屋

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

2.電気設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所　SS42
◆展示用トランス容量　動力　750 kVA × 1台
　500 kVA × 1台
　500 kVA（400v） × 1台
　電灯　500 kVA × 1台
　300 kVA × 3台
◆ホール内天井照明　LED灯

3.通信設備　※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口　36ヶ所
◆通信設備取出口　TEL:66ヶ所 LAN:36ヶ所
◆通信回線　アナログ回線
　INS 64、高速大容量通信線

4.放送設備　※各主催者事務室内に設備

◆入　　力　マイク 1本、カセットデッキ 1台、MD付CDプレーヤー 1台、CDラック 1台
　AUX 1回路
　（但し、マイク入力として利用する場合は別途ミキサーアンプが必要）
◆一斉放送　各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力3～5Kg／cm² （0.25～0.49MPa） （最大流量35m³／h）	10ヶ所（2系統）メーターは1個／1系統 機械系メインピット端部（25φBV×1個／ヶ所） トレンチ内（50φBV×1個／ヶ所） （メイン配管は80φ）	なし
排水用放流先	トラフ内の排水管に接続	なし
圧縮空気用取出弁用数 および口径（配管のみ）	10ヶ所／1系統 機械系メインピット端部（50φBV×1個／ヶ所） トレンチ内（50φBV×1個／ヶ所）	2系統（1ヶ所／1系統） トラックヤード側壁面内（100φBFV×1個／ヶ所） （コンプレッサー等接続用）
冷却水取出弁用設置数 および口径（配管のみ）	10ヶ所／1系統 トレンチ内（100φBFV×1個／ヶ所）	2系統（1ヶ所／1系統） トラックヤード側壁面内（100φBFV×1個／ヶ所） （クーリングタワー等接続用）
消火補助散栓用取出数 および口径	なし	なし

＊BV：ボール弁　＊BFV：バタフライ弁　＊MPa：メガパスカル（圧力単位）　＊GV：ゲート弁

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用1ヶ所	女性用1ヶ所
	シャッターA側	シャッターA側
大便器（洋式）	4（−2）（オ1）	9（+2）（オ1）
小便器	7	0
洗面器	5	4
多目的トイレ	1	1
ベビーベッド	1	1

※間仕切移動により変更可能
※オ…オストメイト対応便器　内数

◆給湯

主催者事務室内	救護室脇（南1ホール共用）	計
1ヶ所	1ヶ所	2ヶ所

7.空調設備

◆空調機　16台／ホール

◆空調能力

冷房能力	4,936 MJ/h	給気量（SA）	288,000 m³/h
外気量（OA）	38,800 m³/h	暖房能力	1,763 MJ/h
還気量（RA）	288,000 m³/h	排気量（EA）	32,000 m³/h
加湿量	276.8 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備　7ヶ所

◆屋外消火栓設備　2ヶ所

◆スプリンクラー消火　ホール低天井及び関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置

◆火災報知設備
- 自動火災報知設備：ホール天井部及び関係諸室に感知器を設置
- 火災報知設備：ホール内壁面に設置（手動押しボタン式）

◆排煙設備
- ホール内：ホール内上部に排煙口を設置
- 主催者事務室：排煙口を設置（排気ファンによる強制排煙）


◆消火器　粉末消火器5台、強化液消火器8台


◆AED（自動体外式除細動器）　主催者事務室

9. その他（ホール内設備）

◆ゴミ置場　1ヶ所

南展示棟　南 3 ホール



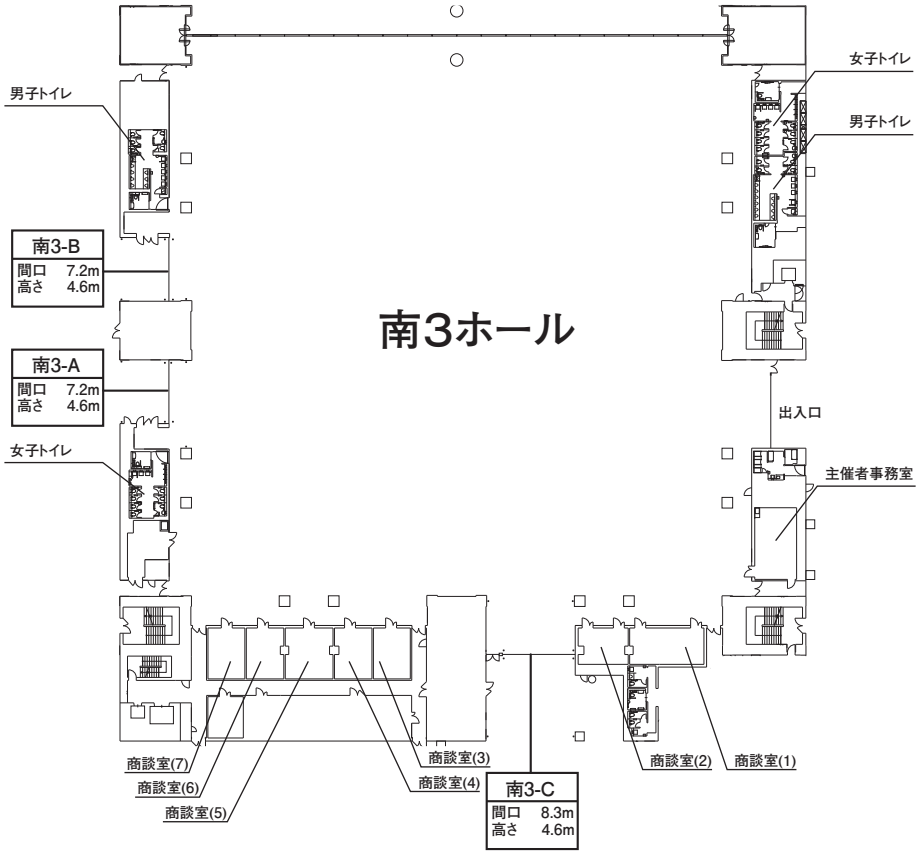

1.建築設備

◆ホール展示面積　5,000 m²
◆天井高　13 ～18 m
◆床仕上げ　コンクリート
◆床耐荷重　2 t ／m²
◆アンカーボルト打設　可（但し、深さ60mm以内・16φ以下のもの）
◆搬出入口　3ヶ所
◆ピット数　メインピット　10本
　サブピット　2本

【付属室】
4F　主催者事務室（44 m²）
4F　商談室（1）（39 m²）　商談室（2）（25 m²）
　商談室（3）（27 m²）　商談室（4）（27 m²）
　商談室（5）（35 m²）　商談室（6）（27 m²）
　商談室（7）（27 m²）　計 8部屋

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

2.電気設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所　SS43
◆展示用トランス容量　動力　750 kVA × 1台
　500 kVA × 1台
　500 kVA（400v）× 1台
　電灯　500 kVA × 1台
　300 kVA × 3台
◆ホール内天井照明　LED灯

3.通信設備　※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口　36ヶ所
◆通信設備取出口　TEL:66ヶ所 LAN:36ヶ所
◆通信回線　アナログ回線
　INS 64、高速大容量通信線

4.放送設備　※各主催者事務室内に設備

◆入　力　マイク 1本、カセットデッキ 1台、MD付CDプレーヤー 1台、CDラック 1台
　AUX 1回路
　（但し、マイク入力として利用する場合は別途ミキサーアンプが必要）
◆一斉放送　各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力2～4Kg／cm² （0.19～0.39MPa） （最大流量35m³／h）	8ヶ所　メーターは1個／1系統 機械系メインピット端部（25φBV×1個／ヶ所） 3Fメンテナンススペースヘッダー部（50φBV×1個／ヶ所）	なし
排水用放流先	トラフ内の排水管に接続	なし
圧縮空気用取出弁用数 および口径（配管のみ）	4ヶ所 3Fメンテナンススペース（100φBFV×1個／ヶ所）	1系統（1ヶ所/1系統） トラックヤード側壁面内（100φBFV×1個／ヶ所）
冷却水取出弁用設置数 および口径（配管のみ）	4ヶ所 3Fメンテナンススペース（100φBFV×1個／ヶ所）	1系統（1ヶ所/1系統） トラックヤード側壁面内（100φBFV×1個／ヶ所）
消火補助散栓用取出数 および口径	なし	なし

※圧縮空気と冷却水は配管を兼用しているため、同時利用はできません。

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用1ヶ所	女性用1ヶ所
	トラックヤード側	トラックヤード側
大便器（洋式）	5（オ1）	7（オ1）
小便器	8	0
洗面器	5	3
多目的トイレ	1	1
ベビーベッド	1	1

※オ…オストメイト対応便器　内数

◆給湯

主催者事務室内	警察控室脇（南4ホール共用）	計
1ヶ所	1ヶ所	2ヶ所

7.空調設備

◆空調機　16台／ホール

◆空調能力

冷房能力	4,936 MJ/h	給気量（SA）	288,000 m³/h
外気量（OA）	38,800 m³/h	暖房能力	1,763 MJ/h
還気量（RA）	288,000 m³/h	排気量（EA）	32,800 m³/h
加湿量	276.8 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備　7ヶ所

◆スプリンクラー消火　ホール低天井及び関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置

◆火災報知設備
- 自動火災報知設備：ホール天井部及び関係諸室に感知器を設置
- 火災報知設備：ホール内壁面に設置（手動押しボタン式）

◆排煙設備
- ホール内：ホール内上部に排煙口を設置
- 主催者事務室：排煙口を設置（排気ファンによる強制排煙）


◆消火器　粉末消火器9台、強化液消火器6台


◆AED（自動体外式除細動器）　主催者事務室

9. その他（ホール内設備）

◆ゴミ置場　1ヶ所

南展示棟　南４ホール

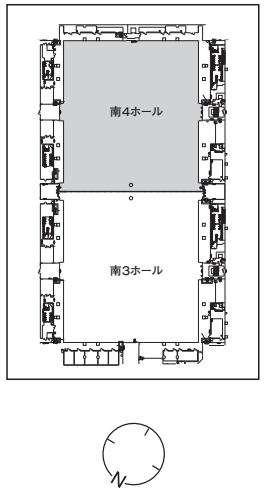

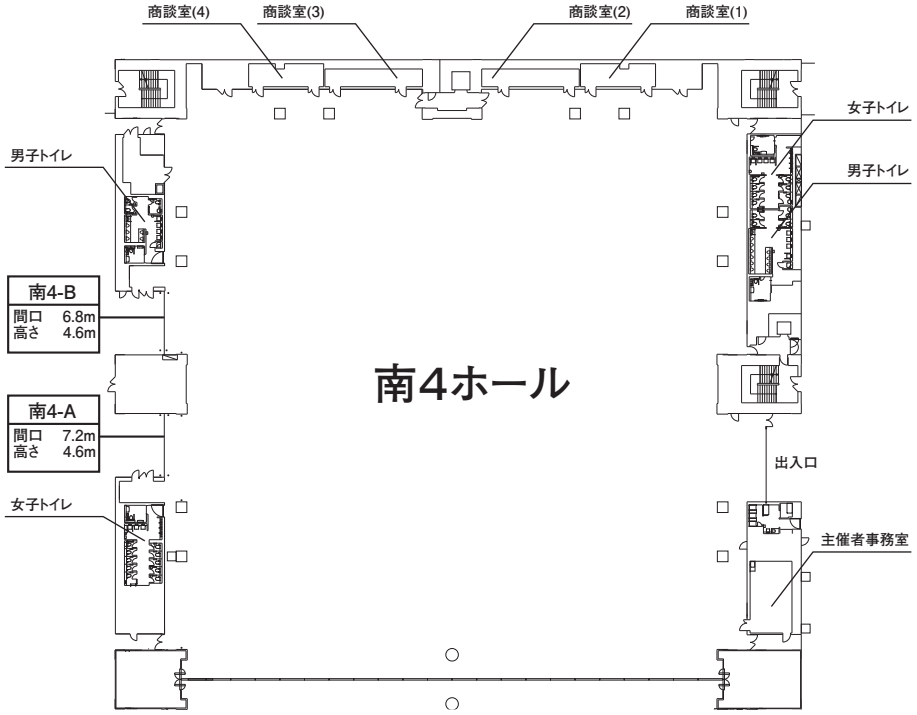

1.建築設備

◆ホール展示面積　5,000 m²
◆天井高　13 ～ 18 m
◆床仕上げ　コンクリート
◆床耐荷重　2 t ／m²
◆アンカーボルト打設　可（但し、深さ60mm以内・16φ以下のもの）
◆搬出入口　2ヶ所
◆ピット数　メインピット　10本
　サブピット　2本

【付属室】
4F　主催者事務室（44 m²）
4F　商談室（1）（24 m²）　商談室（2）（25 m²）
　　商談室（3）（25 m²）　商談室（4）（24 m²）
　　商談室（5）（21 m²）　商談室（6）（19 m²）
　　商談室（7）（19 m²）　商談室（8）（19 m²）
　　計 9部屋

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

2.電気設備　※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所　SS44
◆展示用トランス容量　動力　750 kVA × 1台
　500 kVA × 1台
　500 kVA（400v）× 1台
　電灯　500 kVA × 1台
　300 kVA × 3台
◆ホール内天井照明　LED灯

3.通信設備　※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口　36ヶ所
◆通信設備取出口　TEL:66ヶ所 LAN:36ヶ所
◆通信回線　アナログ回線
　INS 64、高速大容量通信線

4.放送設備　※各主催者事務室内に設備

◆入　力　マイク 1本、カセットデッキ 1台、MD付CDプレーヤー 1台、CDラック 1台
　AUX 1回路
　（但し、マイク入力として利用する場合は別途ミキサーアンプが必要）
◆一斉放送　各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力2～4Kg／cm² （0.19～0.39MPa） （最大流量35m³／h）	8ヶ所　メーターは1個／1系統 機械系メインピット端部（25φBV×1個／ヶ所） 3Fメンテナンススペースヘッダー部（50φBV×1個／ヶ所）	なし
排水用放流先	トラフ内の排水管に接続	なし
圧縮空気用取出弁用数 および口径（配管のみ）	4ヶ所 3Fメンテナンススペース（100φBFV×1個／ヶ所）	1系統（1ヶ所/1系統） トラックヤード側壁面内（100φBFV×1個／ヶ所）
冷却水取出弁用設置数 および口径（配管のみ）	4ヶ所 3Fメンテナンススペース（100φBFV×1個／ヶ所）	1系統（1ヶ所/1系統） トラックヤード側壁面内（100φBFV×1個／ヶ所）
消火補助散栓用取出数 および口径	なし	なし

※圧縮空気と冷却水は配管を兼用しているため、同時利用はできません。

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用1ヶ所	女性用1ヶ所
	トラックヤード側	トラックヤード側
大便器（洋式）	3（オ1）	10（オ1）
小便器	6	0
洗面器	4	3
多目的トイレ	1	1
ベビーベッド	1	1

※オ…オストメイト対応便器　内数

◆給湯

主催者事務室内	警察控室脇（南3ホール共用）	計
1ヶ所	1ヶ所	2ヶ所

7.空調設備

◆空調機　16台／ホール

◆空調能力

冷房能力	4,936 MJ/h	給気量（SA）	288,000 m³/h
外気量（OA）	38,800 m³/h	暖房能力	1,763 MJ/h
還気量（RA）	288,000 m³/h	排気量（EA）	30,500 m³/h
加湿量	276.8 kg/h		

8.防災設備

◆屋内消火栓設備　7ヶ所

◆スプリンクラー消火　ホール低天井及び関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置

◆火災報知設備
- 自動火災報知設備：ホール天井部及び関係諸室に感知器を設置
- 火災報知設備：ホール内壁面に設置（手動押しボタン式）

◆排煙設備
- ホール内：ホール内上部に排煙口を設置
- 主催者事務室：排煙口を設置（排気ファンによる強制排煙）

◆消火器　粉末消火器9台、強化液消火器6台

◆AED（自動体外式除細動器）　主催者事務室

9. その他（ホール内設備）

◆ゴミ置場　1ヶ所

M E M O

株式会社 東京ビッグサイト

〒135-0063　東京都江東区有明3-11-1
Tel: 03-5530-1111(代) Fax: 03-5530-1222
URL: http://www.bigsight.jp/

営業統轄課　Tel: 03-5530-1340
営業第一課　Tel: 03-5530-1326
営業第二課　Tel: 03-5530-1327

2016.05.500 K　一部改訂
2016.11.500 D　一部改訂
2017.10.500 D　一部改訂
2018.07.2000 D　一部改訂
2019.01. --- D　一部改訂
2019.10.1000 D　一部改訂
2022.06. --- Z　一部改訂

TOKYO BIG SIGHT