可動間仕切収納庫
スプリンクラー下端 4FL+5,200
スプリンクラー下端 4FL+5,200
消火栓離隔スペース
※4
※2
男子WC
HC
S
CH=5,800
※2
消火栓離隔スペース
可動間仕切収納庫
スプリンクラー下端 4FL+4,600
スプリンクラー下端 4FL+4,600
消火栓離隔スペース
HC
自販機置場
女子WC
男子WC
S
CH=5,800
CH=4,600
吹抜
UP
DN
ESES
下端高さ4.6m
搬入口
南3-B
(有効W 7.2m)
SH
W 7.7m
H 4.6m
CH=4,600
CH=4,600
スプリンクラー下端 4FL+5,200
消火栓離隔スペース
スプリンクラー下端 4FL+4,600
消火栓離隔スペース
EV
階段
UP
コンコース
吹抜
下端高さ4.6m
搬入口
南3-A
(有効W 7.2m)
SH
W 7.7m
H 4.6m
CH=4,600
CH=4,600
SH
W 8.9m
H 2.8m
(有効W 8.9m)
CH=4,600
CH=2,800
※2
HC
女子WC
S
CH=5,800
ベビールーム
CH=2,800
CH=5,800
S
トラックヤード
※1
ゴミ庫
CH=3,000
主催者事務室
CH=2,800
消火栓離隔スペース
消火栓離隔スペース
CH=4,600
消火栓離隔スペース
CH=4,600
階段
UP
階段
UP
商談室(7)
CH=2,800
商談室(6)
CH=2,800
商談室(5)
CH=2,800
商談室(4)
CH=2,800
商談室(3)
CH=2,800
W 8.8m
H 4.6m
SH
搬入口
南3-C
(有効W 8.3m)
CH=4,600
商談室(2)
CH=2,800
商談室(1)
CH=2,800
階段
UP
S
男子WC
HC
女子WC
ゴミ庫
CH=3,000
EV
EV
救護室
CH=2,800
S
下端高さ4.6m
エントランスホール
CH=3,800
ES
EV
ES
EV
吹抜
風除室
前室
EV
トラックヤード
粉
階段
階段
吹抜
トラックヤード
西4-D
(有効W 7.4m)
搬入口
SH
W 8.0m
H 4.7m
ゴミ置場
吹抜
グレーチング
グレーチング
サイン
展示用EPS1
東屋
粉
粉末
消火栓離隔スペース

TOKYO BIG SIGHT

東京国際展示場　南展示棟 4F 南3ホール　1/200(A1)

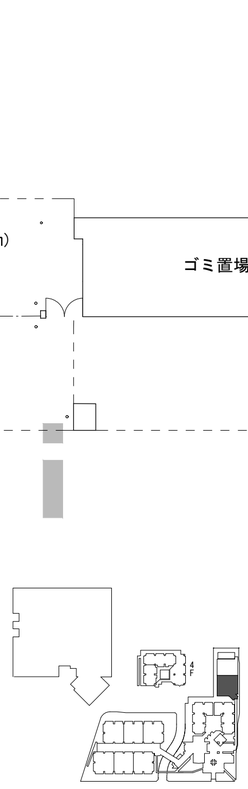

株式会社　東京ビッグサイト
東京都江東区有明3-11-1
TEL:03-5530-1111(代)

東京国際展示場　展示ホール　凡例							
防災設備			機械設備		電気設備	※1凡例	※2凡例
誘導灯	MP 放水型SP手動操作部		排水接続口		S 展示用電源盤	1-1 水取出口 25A（機械系メインピット）	1-1 水取出口 25A（機械系メインピット）
FP GD 自火報総合盤	放水銃		※1 展示用取出口(屋内)（別凡例参照）		コンセント盤	1-2 水取出口 50A（メンテナンススペース）	1-2 水取出口 50A（メンテナンススペース）
屋内消火栓箱	走査型火災検出器		※2 展示用取出口(屋内)（別凡例参照）		その他	1-3 エアー取出口 50A（機械系メインピット）南1～2	1-3 エアー取出口 50A（機械系メインピット）南1～2
屋外消火栓箱	排煙スイッチ		※3 展示用接続口(屋外)		Ⓟ 展示用床フック(屋外)	1-4 エアー取出口 50A（トレンチ）南1～2	1-4 エアー取出口 50A（トレンチ）南1～2
放水口組込屋内消火栓	消火器（常備）		※4 展示用接続口(屋外)		Ⓚ カードゲート（展示ホール外部用）	1-5 冷却水（往還）取出口 100A×2（トレンチ）南1～2	1-5 冷却水（往還）取出口 100A×2（トレンチ）南1～2
放水口組込屋外消火栓	自立型粉末消火栓		圧縮空気接続口		SH 防風用シャッター	1-6 エアー・冷却水（往）取出口 100A（メンテナンススペース）南3～4	1-6 エアー・冷却水（往）取出口 100A（メンテナンススペース）南3～4
送水口（双口型）	埋込み型粉末消火栓		冷却水接続口		— — ゲート及びリングシャッター	1-7 冷却水（還）取出口 100A（メンテナンススペース）南3～4	1-7 冷却水（還）取出口 100A（メンテナンススペース）南3～4
消防隊専用栓			配管用貫通口 南3～4（150φ×2）			1-8 ガス取出口 100A（機械系メインピット、メンテナンススペース）	
散水栓						※3凡例	※4凡例
						エアー：100A	エアー・冷却水（往）：100A
						冷却水（往還）：100A	冷却水（還）：100A

南3

'25.05